

KONZEPT / KNOW HOW / KUNDENORIENTIERT / SERVICE





IHR PARTNER FÜR PRODUKTE RUND UM DIE TÜR

ProGriff® GMBH

ProGriff® GmbH ist seit über zwei Jahrzehnten ein Garant für Qualität, Zuverlässigkeit, Liefertreue und Kundenzufriedenheit.

Andreas Schäpers gründete das erfolgreiche Unternehmen ProGriff® im Jahr 2002 und übernimmt seitdem den Handel mit hochwertigen Türgriffen und Zubehör. Seit über 20 Jahren erfüllt das Traditionsunternehmen mit dem modernsten Stand der Technik und seinem patentgeschützten Kernsortiment alle aktuellen Marktwünsche.







ProGriff® GmbH
Max-Planck-Straße 4 · 48691 Vreden
Tel. +49 (0) 2564 / 39 69 85 0
info@progriff.de
www.progriff.de



- 2 -

NORMEN

Zamak

Zamak ist ein Name unter dem weltweit Feinzinklegierungen bekannt geworden sind. Abgeleitet aus einer Aneinanderreihung der Anfangsbuchstaben der Legierungsbestandteile **Z**ink - **A**luminium - **Ma**gnesium - **K**upfer hat sich dieser Name als Gütezeichen durchgesetzt. Das bedeutendste Anwendungsgebiet der Feinzinklegierungen ist die Druckgussfertigung. Die hervorragenden Gießeigenschaften erlauben die Konstruktion und Herstellung selbst komplexester Geometrien mit vielfältigen Möglichkeiten der Oberflächengestaltung. Im Alltag umgeben uns Druckgusslegierungsteile z.B. im Automobil, Küche, Bad, Möbeln, Telekommunikation, Spielzeugen, Türen und Fenstern.

Anwendung:

Die Feinzinklegierung ist die in Deutschland zu mehr als 90% im Druckguss eingesetzte Feinzinklegierung. Aufgrund ihrer in Summe günstigen Eigenschaften wird diese Feinzinklegierung überall dort eingesetzt, wo neben den guten Festigkeitseigenschaften die gute Verarbeitung und Oberflächengestaltung eine wichtige Rolle einnehmen.

Messing

Messing (auch gelbes Kupfer genannt) ist ein sehr altes, ursprüngliches Material, es wird aus Kupfer und Zink gewonnen. Durch diverse Legierungen und Zusammensetzungen erhält es verschiedenste Einsatzarten.

Früher hauptsächlich für Schmuck und Kunstgegenstände benutzt, werden seine Eigenschaften und die goldfarbene Optik heute im Restaurationsbau und in der Beschlagtechnik geschätzt. Darüber hinaus besitzt Messing hervorragende Leitfähigkeiten und mechanische Stabilität und wird daher zumeist in der Elektrotechnik eingesetzt.

Für unsere Messing-Beschläge werden nur die besten Legierungen verwendet. Wir schützen die Messing-Oberflächen durch einen speziellen transparenten Einbrennlack. Dieser Lack zeichnet sich durch seine sehr gute Haftfestigkeit und hohe Lösemittel- und Chemikalienbeständigkeit aus. Als zweite Variante können die Messing-Oberflächen durch eine Verchromung geschützt werden. Wird durch mechanische Einwirkung (z.B. Schlüssel) die Schutzschicht des Einbrennlacks beschädigt, führt dies zu Korrosion (wird braun).

Die Pflege unserer Messing-Beschläge gestaltet sich sehr einfach. Hierzu reicht Wasser und ein weiches Tuch. Dies sollte aber regelmäßig vorgenommen werden. Zum Schutz kann nach dem Putzen eine Schicht farblosen Wachs oder säurefreie Vaseline aufgetragen werden.

Edelstahl

Edelstahl liegt im Trend moderner Einrichtungen. Er wirkt ohne schmückendes Beiwerk. In Verbindung mit kühlem Design vermittelt er minimalistische Eleganz. Über die ästhetischen Gesichtspunkte hinaus besitzt Edelstahl Eigenschaften, die ihn zum Einsatz im Innenund Außenbereich prädestinieren.

Hergestellt aus einer Chrom-Nickel-Legierung sind Beschläge aus Edelstahl widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse und korrosionsbeständig. Sie sind langlebig, robust und darüber hinaus pflegeleicht. In Beschlägen aus Edelstahl vereinen sich Ästhetik und Qualität zu einem Gegenstand mit Charakter.

QUALITÄT

ProGriff® steht für Qualität. Patentgeschütztes Kernsortiment umfasst alle aktuellen Marktwünsche. Härteste Beanspruchbarkeit, Widerstandsfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit sind das Ergebnis. Qualität bedeutet auch, höchste Ansprüche an das Design unserer Produkte zu stellen. Modern und dennoch individuell setzen ProGriff®-Beschläge Akzente in jedem Einsatzbereich. Design fordert Durchgängigkeit. Deshalb ist unser Sortiment beliebig kombinierbar. Die Hausnummer ergänzt den Stoßgriff, das Piktogramm vervollständigt den Türgriff, der Fenstergriff findet sich in Beidem wieder.

Qualität bedeutet benutzerfreundliche Anwendung. Festdrehbar gelagert mit Rückholfeder und wartungsfreier Drückerführung sind die ProGriff®-Beschläge leicht zu montieren und angenehm im Gebrauch. Präsentationen vor Ort sind für uns ebenso selbstverständlich, wie eine schnelle Auftragsabwicklung und ein hohes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Pflege

Das Material Edelstahl umfasst mehr als hundert verschiedene Werkstoffe. In allen Fällen wird letztlich abhängig vom Gebrauch, Korrosion oder Flugrost auftreten. Rost, der nicht aus dem Material selbst, sondern von Außen an den Beschlag herangetragen wird. Um dieses zu vermeiden, genügt ein regelmässiges Abreiben mit einem feuchten Tuch, möglichst wöchentlich. Stärkere Verschmutzungen beseitigt man durch kräftiges Reiben mit einem Tuch. Flugrost auf gebürstetem Edelstahl lässt sich durch leichtes Schmirgeln mit äußerst feinem Waterproof Schleifpapier entfernen. Achten Sie aber auf die Bürstrichtung des Materials.



SKG-Label

SKG ist ein Prüfinstitut in den Niederlanden. Gegründet wurde SKG von der Industrie, um die Leistung und Sicherheit von Industrieprodukten für den Bausektor zu gewährleisten. Die SKG zertifiziert auf hohem Niveau und führt ständige Kontrollen der zertifizierten Produkte durch. Das SKG ist ein in Europa anerkanntes Prüfinstitut.



EN 1906

EN1906 ist der europäische Standard und die internationale Richtlinie für Türbeschläge. Bei diesem Verfahren versucht man die europäische Harmonisierung und Klarheit für alle Länder innerhalb der EG zu erreichen.



DIN 18273

DIN 18273 FS ist eine internationale Norm für Feuerschutzbeschläge.



MP/

Das Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) hat die Aufgabe, im öffentlichen Interesse Prüfungen von Stoffen, Produkten, Anlagen und Verfahren mit dem Ziel durchzuführen, die Allgemeinheit gegen Gefahren zu sichern und die Wirtschaft in der Qualitätssicherung zu unterstützen. Im Rahmen dieser Aufgabe prüft das MPA NRW Roh- und Werkstoffe, Bauprodukte, Werkstücke, Konstruktionen, Maschinen, technische Systeme und Qualitätssicherungssysteme und kalibriert Mess- und Prüfgeräte. Das MPA NRW wirkt bei der Akkreditierung von Prüflaboratorien und Zertifizierungsstellen mit.



CE

Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller, Inverkehrbringer oder EU-Bevollmächtigte gemäß EU-Verordnung 765/2008, "dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind."



F

Die Anforderungen an Feuerschutzabschlüsse werden in DIN 4102-5 (D) bzw. der ÖNORM B 3850 (Ö) geregelt. Es gibt folgende Feuerwiderstandsklassen: T30, T60, T90. Die Zahl hinter dem T gibt die Dauer in Minuten an, für welche Dauer der Feuerschutzabschluss den Durchtritt des Feuers (nicht des Rauches) verhindert und sich dann noch öffnen lassen muss.



EN 1154 A

Türschließer nach der Norm DIN EN 1154 sind als Zubehörteile von Feuerschutz- und Rauchschutz-Drehflügeltüren von großer bauaufsichtlicher Bedeutung. Sie sind dazu bestimmt und - bei positiven Prüfergebnissen - auch geeignet, o.g. Türen die - in den Bauordnungen der Länder - geforderte Eigenschaft "selbstschließend" zu geben.



Garantie auf die Funktion

Unsere Produkte unterscheiden sich von anderen Anbietern, indem wir Ihnen einen optimalen Service, schnelle Lieferung und eine ausgezeichnete Qualität bieten. Um die Qualität sicherzustellen, bieten wir unseren Kunden auf alle Produkte eine Funktionsgarantie von zwei Jahren.

Beispiel: 101.1000 A

(Material + Warengruppe + Ifd. Artikelnr. + Ausführung)

Material

- 1 = Edelstahl matt
- 2 = Edelstahl poliert
- 3 = Zamak
- 4 = Aluminium
- 5 = Nylon
- 6 = Messing matt
- 7 = Messing poliert
- 8 = Schmiedeeisen
- 9 = Messing Hammerschlag

Warengruppe

- 01 = Rosettengarnituren
- 02 = Langschildgarnituren
- 03 = Kurzschildgarnituren
- 04 = Schmalschildgarnituren
- 05 = Halbgarnituren
- 06 = Lochteile
- 07 = Rosetten
- 08 = Schilder
- 09 = Fenstergriffe
- 10 = Knöpfe
- 11 = Glastürbeschläge
- 12 = Zubehör
- 13 = Außenbereich 14 = Stoßariffe
- 15 = Sicherheitsbereich
- 16 = Feuerschutz 17 = Aqua/Garderobe
- 18 = Möbelbeschläge
- 19 = Innenbereich
- 20 = Werbeartikel

Ausführung

- A = BB
- B = PZC = WC
- D = Wechsel DIN Links
- E = Wechsel DIN Rechts
- H = BB 72 mm
- I = PZ 72 mm
- J = PZ 92 mm
- K = WC 78/8 mm

1 Artikelnummer

Artikel wird wie abgebildet geliefert.

2 Artikelnummer

Feuer und Rauchschutz Beschläge. Entspricht den Anforderungen der DIN 18 273 + EN 1906.


Schutzbeschläge und Rosetten. Entspricht den Anforderungen der BRL 3104.

Besonderheiten

Schilder sind in verschiedenen Lochungen und Distanzen lieferbar. Untenstehend wird angegeben wie sich diese Maße errechnen lassen. Auch wird die Angabe der Richtung dargestellt. Die angegebenen Maße verstehen sich in mm.


Buntbart

| Deutschland | |
|-------------|-------------|
| Zimmertür | 72 mm |
| Haustür | 92 mm |
| Österreich | 90 mm |
| Italien | 90 mm |
| Tschechien | 72/90 mm |
| Ungarn | 55/72/90 mm |
| Spanien | Blindschild |




Profilzylinder

| Deutschland | |
|-------------|-------------|
| Zimmertür | 72 mm |
| Haustür | 92 mm |
| Österreich | 88 mm |
| Italien | 85 mm |
| Tschechien | 72/90 mm |
| Ungarn | 55/72/90 mm |
| Spanien | 85 mm |




WC

| Deutschland | 78 mm |
|-------------|----------|
| Österreich | 90 mm |
| Schweiz | 78 mm |
| Italien | - |
| Tschechien | 90 mm |
| Ungarn | 55/90 mm |
| Spanien | 34 mm |



- 1. Türbänder sind innen links angebracht = DIN links (Drücker zeigt innen nach links zu den Bändern)
- 2. Türbänder sind außen links angebracht = DIN rechts (Drücker zeigt innen nach rechts)
- 3. Türbänder sind innen rechts angebracht = DIN rechts (Drücker zeigt innen nach rechts zu den Bändern)
- 4. Türbänder sind außen rechts angebracht = DIN links (Drücker zeigt innen nach links)

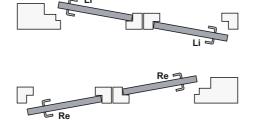


Drückerstifte

| Deutschland | Zimmertür | 8 mm |
|-------------|-----------|--------|
| | Haustür | 10 mm |
| Österreich | | 8,5 mm |
| Schweiz | | 8 mm |
| Italien | | 8 mm |
| Tschechien | | 8 mm |
| Ungarn | | 8 mm |
| Spanien | | 8 mm |

WC-Stifte

| Deutschland | 8 mm |
|--------------------------|--------|
| Österreich | 7 mm |
| Schweiz | 8 mm |
| Italien | - |
| Tschechien | 6/8 mm |
| Ungarn | 8 mm |
| Spanien | 5 mm |
| Stifte für Fensteroliven | 7 mm |
| | |

PROLOCK STEHT FÜR EINE MODERNE SCHLIESSTECHNIK

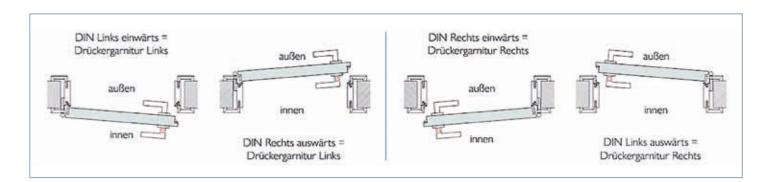

Kurz angeschoben, aktiviert sich die im Griff integrierte Mechanik, sodass sich der Drücker auch im erriegelten Zustand weiter betätigen lässt. Eine Notentriegelung kann über die Drücker-Außenseite erfolgen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Haftungsausschluss

Die in dieser Programmübersicht angegebenen Maße, Abbildungen und Zeichnungen sind unverbindlich. Modell- und Massänderungen sowie konstruktive Veränderungen behalten wir uns vor. Erfahrungsgemäß können Druckfarben nicht immer den Farbton originalgetreu wiedergeben. Farbabweichungen sind daher möglich. Für Druckfehler und Irrtümer, die bei der Erstellung dieser Programmübersicht unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

— Kühle Eleganz, ———

SCHIEBETÜRSYSTEME

Kühle Eleganz ———

Art.-Nr. Back Line Wood 811.1915

Schiebetürsystem Black Line Wood Einsetzbar für Holzschiebetüren

Traglast max. 100 kg.

Durchmesser Rollen = 70 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Laufschiene 2000 mm (geteilt in 2 x 1000 mm)

5 Stück Wandbefestigungen (34 mm)

2 Stück Laufwagen 2 Stück Türstopper


2 Stück Aushebelschutz

1 Stück Bodenführung

▶ Optional mit Selbsteinzug erhältlich

▶ Beliebig erweiterbar 450 mm o. 900 mm Stückelung

Farbe: schwarz matt

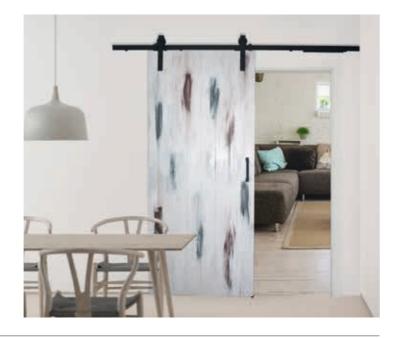



Art.-Nr. 811.2044

Schiebetürsystem Basic Top

Einsetzbar für Holzschiebetüren. Traglast max. 100 kg. Durchmesser Rollen = 40 mm

Im Lieferumfang enthalten: 1 Stück Laufschiene 2000 mm (geteilt in 2 x 1000 mm)

5 Stück Wandbefestigungen (34 mm)

2 Stück Laufwagen

2 Stück Türstopper

2 Stück Aushebelschutz

1 Stück Bodenführung

► Optional mit Selbsteinzug erhältlich

► Beliebig erweiterbar 450 mm o. 900 mm Stückelung

► Farbe: schwarz matt

Art.-Nr.

Black Line Wheel schwarz matt 811.2039

Schiebetürsystem Black Line Wheel

Einsetzbar für Holzschiebetüren. Traglast max. 100 kg. Durchmesser Rollen = 125,19 mm

Im Lieferumfang enthalten:

1 Stück Laufschiene 2000 mm (geteilt in 2 x 1000 mm)

5 Stück Wandbefestigungen (34 mm)

2 Stück Laufwagen

2 Stück Türstopper 2 Stück Aushebelschutz

1 Stück Bodenführung

▶ Optional mit Selbsteinzug erhältlich

▶ Beliebig erweiterbar 450 mm o. 900 mm Stückelung

► Farbe: schwarz matt





Art.-Nr. 811.2040

Schiebetürsystem Modern

Einsetzbar für Holzschiebetüren. Traglast max. 100 kg. Durchmesser Rollen= 63,5 mm

Im Lieferumfang enthalten:

1 Stück Laufschiene 2000 mm (geteilt in 2 x 1000 mm)

5 Stück Wandbefestigungen (34 mm)

2 Stück Laufwagen

2 Stück Türstopper

2 Stück Aushebelschutz 1 Stück Bodenführung

▶ Optional mit Selbsteinzug erhältlich

▶ Beliebig erweiterbar 450 mm o. 900 mm Stückelung

Farhe: schwarz matt

Schiebetürsystem Basic Edelstahl 811.1910

Schiebetürsystem Basic Edelstahl

Einsetzbar für Holzschiebetüren. Traglast max. 100 kg.

Durchmesser Rollen = 70 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Laufschiene 2000 mm (geteilt in 2 x 1000 mm)

5 Stück Wandbefestigungen (34 mm) 2 Stück Laufwagen

2 Stück Türstopper

2 Stück Aushebelschutz

1 Stück Bodenführung

▶ Optional mit Selbsteinzug erhältlich

▶ Beliebig erweiterbar 450 mm o. 900 mm Stückelung

► Farbe: Edelstahl







Art.-Nr. Classic 811.2041

Schiebetürsystem Classic

Einsetzbar für Holzschiebetüren. Traglast max. 100 kg. Durchmesser Rollen = 40 mm

Im Lieferumfang enthalten: 1 Stück Laufschiene 2000 mm (geteilt in 2 x 1000 mm)

5 Stück Wandbefestigungen (34 mm)

2 Stück Laufwagen 2 Stück Türstopper

2 Stück Aushebelschutz

1 Stück Bodenführung

► Optional mit Selbsteinzug erhältlich

► Beliebig erweiterbar 450 mm o. 900 mm Stückelung

Farbe: schwarz matt

SCHIEBETÜRSYSTEME



Zubehör für schwarze Schiebetürsysteme

| Modell | ArtNr. |
|--|----------|
| Verlängerung 450 mm | 811.1983 |
| Verlängerung 900 mm | 811.1984 |
| Satz Türstopper schwarz | 812.2021 |
| Türstopper Black Line Wheel | 812.2299 |
| Satz Bodenführung + Aushebelschutz | 912.1967 |
| Selbsteinzug Black Line Schienenmontage | 812.2172 |
| Wandabstandshalter schwarz matt (50 mm) (Set bestehend aus 5 Abstandshaltern) | 812.2168 |
| Satz Laufwagen Black Line Wood | 812.2003 |
| Satz Laufwagen Black Line Wheel | 812.2137 |



Zubehör Schiebetürsysteme

| Modell | ArtNr. |
|--|------------|
| 1 Griffmuschel rechteckig schwarz matt | 819.2019 |
| 2 Griffmuschel oval schwarz matt | 819.1918 |
| 3 Stoßgriff schwarz matt rund | 814.1916 |
| 4 Stoßgriff schwarz matt flach | 814.2221 |
| 5 Stoßgriff mit Schiebetürmuschel schwarz matt | 814.2179 |
| 6 Schiebetürmuschel rechteckig schwarz matt | 119.2062 S |
| 7 Stoßgriff flach 400 x 40 mm Edelstahl | 814.2312 |

- Griffmuschel rechteckig: 120 x 40 mm Farbe: schwarz matt
- Griffmuschel oval: 120 x 40 mm Farbe: schwarz matt
- Stoßgriff rund: 196 x 25 mm Farbe: schwarz matt
- Stoßgriff flach: 200 x 29 mm Farbe: schwarz matt
- Stoßgriff Griffmuschel Kombination Stoßgriff Ø 25 x 305 mm Griffmuschel: 220 x 60 mm Farbe: schwarz matt
- Schiebetürmuschel rechteckig
 154 x 5 x 19 mm zum Verkleben
 Fräßmaß 149 x 39 x 17 mm
 Farbe: schwarz matt
- Stoßgriff flach 400 x 40 mm
 Edelstahl gebürstet
 passend zum Schiebetürsystem
 Basic Edelstahl







STOSSGRIFFE

Variante D

70 x 70 mm

Edelstahl ———

Edelstahl / Alu ———

| Modell | ArtNr. |
|---|----------|
| Ali Baba Alu F9 Edelstahlfinish 2000 mm (Decken u. Wandmontage geeignet) | 111.1878 |
| Ali Baba Alu F9 Edelstahlfinish 2400 mm (Decken u. Wandmontage geeignet) | 111.1982 |
| Selbsteinzug | 912.1906 |
| Hinterfütterungsprofil 10 mm Alu F9 | 912.1919 |
| Hinterfütterungsprofil 10 mm MDF Holz 2000 mm | 912.1949 |
| Holz Umrüstset | 912.1971 |

| Modell | ArtNr. |
|---|----------|
| Basic Line Alu F9 2000 mm (Nur für die Wandmontage geeignet) | 111.1914 |
| Selbsteinzug | 912.1906 |
| Hinterfütterungsprofil 10 mm Alu F9 | 912.1919 |
| Hinterfütterungsprofil 10 mm MDF Holz 2000 mm | 912.1949 |
| Holz Umrüstset | 912.1960 |

Schiebetürsystem Ali Baba I Basic Line Einsetzbar für Glas- und Holztüren. Traglast Ali Baba max. 80 kg | Basic Line max. 50 kg.

- lm Lieferumfang enthalten: 1 Stück Laufschiene 2000 mm / 2400 mm 1 Stück Abdeckblende 2000 mm / 2400 mm
- 2 Stück Endstopper
- Stück Klemmbacken links / rechts mit Rolle zum Justieren inkl. Aushebelschutz und Bodenführung
- ► Farbe: Alu Edelstahlfinish
- ► Sonderlängen auf Anfrage





Schiebetürsystem Ali Baba II schwarz Einsetzbar für Glas- und Holztüren.

Traglast Ali Baba max. 80 kg.

- Im Lieferumfang enthalten: 1 Stück Laufschiene 2000 mm / 2400 mm 1 Stück Abdeckblende 2000 mm / 2400 mm
- 2 Stück Endstopper
- 2 Stück Klemmbacken links / rechts mit Rolle zum Justieren inkl. Aushebelschutz und Bodenführung
- ► Farbe: schwarz
- ► Sonderlängen auf Anfrage









| Modell | ArtNr. |
|---|------------|
| Variante A geschlossen 50 mm Bohrung | 119.1317 |
| Variante B offen 50 mm Bohrung | 119.1317 D |
| Variante C eckig geschl. 50 mm Bohrung | 119.1317 Q |
| Variante D eckig geschl. selbstklebend schwarz Alu | 119.2335 |
| Griffmuschel selbstklebend Edelstahl | 119.2159 |
| Griffmuschel selbstklebend schwarz Alu | 811.2142 |

Muschelgriffe aus massivem Edelstahl für Glasschiebetüren Passend für 50 mm Glasbohrung.

- ► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- Farbe: schwarz

| Modell | ArtNr. |
|---|------------|
| Stoßgriff selbstklebend Edelstahl | 114.2067 |
| Stoßgriff selbstklebend Edelstahl schwarz | 114.2067 S |

- ► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet



| 1 | | 2 | | |
|---|---|---|---|--|
| | 3 | H | 4 | |
| | 9 | | | |

| Modell | ArtNr. |
|--|------------|
| 1 400 / 300 mm, D = 25 mm V-Leiste | 114.2222 |
| 2 400 / 300 mm, D = 25 mm V-Leiste schwarz | 114.2222 S |
| 3 400 / 300 mm, D = 25 mm | 114.1969 |
| 4 400 / 300 mm, D = 25 mm Flachleiste massiv | 114.1946 |

Stoßgriffkombinationen

T-Form / Flachprofil bzw. T-Form / Griffmuschel Ø Griff: 25 mm | Ø Flach: 40 / 10 mm | Ø Muschel: 65 mm Ø Bohrdurchmesser 14 mm

- ► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- ► Farbe: schwarz
- ► Weitere Abmessungen auf Anfrage

- 13 -- 12 -

Edelstahl ———


| 1 Modell schräge Stütze | ArtNr. |
|---|----------|
| 300 / 210 mm, D = 30 mm | 114.1647 |
| 350 / 210 mm, D = 30 mm | 114.1084 |
| 400 / 300 mm, D = 30 mm | 114.1648 |
| 600 / 400 mm, D = 30 mm | 114.1649 |
| 800 / 600 mm, D = 30 mm | 114.1650 |
| 1000 / 700 mm, D = 30 mm | 114.1651 |
| 1200 / 900 mm, D = 30 mm | 114.1652 |
| 1600 / 1300 mm, D = 30 mm | 114.1653 |
| durchgehende Befestigung, $D = 32 \text{ mm}$ | 912.1561 |

| 2 Modell gerade Stütze | ArtNr. |
|-------------------------------------|----------|
| 300 / 210 mm, D = 30 mm | 114.1685 |
| 350 / 210 mm, D = 30 mm | 114.1686 |
| 800 / 600 mm, D = 30 mm | 114.1689 |
| 1000 / 700 mm, D = 30 mm | 114.1690 |
| 1200 / 900 mm, D = 30 mm | 114.1691 |
| durchgehende Befestigung, D = 32 mm | 912.1561 |

Stoßgriff T-Form mit 45° schrägen Stützen / mit gerader Stütze Griffdurchmesser 30 mm für Holz-, Alu-, Kunststoff- u. Glastüren inkl. Befestigungsmaterial paarweise (unsichtbar)

Ø Bohrdurchmesser: 14 mm

► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

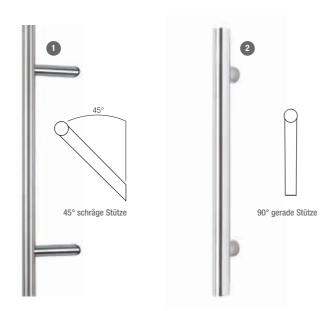

| ArtNr. | |
|----------|--|
| 114.1327 | |
| 114.1085 | |
| 114.1275 | |
| 114.1276 | |
| 114.1285 | |
| 114.1287 | |
| | 114.1327 114.1085 114.1275 114.1276 114.1285 |

| 2 Modell Milano / Premium schwarz | ArtNr. | |
|-----------------------------------|------------|--|
| Griffpaar 350 / 150 mm, D = 25 mm | 114.1327 S | |
| Griffpaar 400 / 200 mm, D = 25 mm | 114.1085 S | |
| Griffpaar 500 / 300 mm, D = 25 mm | 114.1275 S | |
| Griffpaar 600 / 400 mm. D = 25 mm | 114.1276 S | |

Stoßgriffpaar Premium Für Glas- oder Holzschiebetüren, Griffdurchmesser 25 mm, Griffstange aus Stützen massiv (Premium) inkl. Befestigungsmaterial Ø Bohrdurchmesser: 14 mm

- ► Alle Modelle auch für einseitige Montage erhältlich
- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet / schwarz



- 14 -



| Modell Premium Maße Bullaugen (Außen / Innen / Bohr) | ArtNr. |
|---|------------------------|
| 250 mm / 180 mm / 235 mm | PG-BT25/2 PG-BT25/1 |
| 300 mm / 225 mm / 280 mm | PG-BT30/2 PG-BT30/1 |
| 350 mm / 265 mm / 330 mm | PG-BT35/2 PG-BT35/1 |
| 400 mm / 295 mm / 370 mm | PG-BT40/2 PG-BT40/1 |

Bullauge im Teleskoprahmen Geeignet für Türblattstärken von 38 – 45 mm.

Im Lieferumfang enthalten:

2 Metallringe aus Edelstahl

Teleskoprahmen
 Glasfüllungen aus 4 mm Verbundsicherheitsglas (VSG)

- ▶ Klarglas oder Satiniert
- ► Stützen massiv inkl. Befestigungsmaterial (unsichtbar)
- ► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet



| Modell Light Line Bullaugen mit Einfachverglasung | ArtNr. |
|---|------------|
| D = 350 mm Klarglas rund | 119.1937 K |
| D = 350 mm Satiniert rund | 119.1937 S |
| D = 400 mm Klarglas rund | 119.1938 K |
| D = 400 mm Satiniert rund | 119.1938 S |
| D = 450 mm Klarglas rund | 119.1939 K |
| D = 450 mm Satiniert rund | 119.1939 S |

Bullauge im Metallring

Geeignet für Türblattstärken 38 – 40 mm. Befestigung: beidseitig sichtbar verschraubt. Ausschnittmaße: Ø 350 mm = 302 mm | Ø 400 mm = 352 mm | Ø 450 mm = 397 mm

Im Lieferumfang enthalten: 2 Metallringe in Edelstahl 304 gebürstet Glasfüllung aus Einscheibensicherheitsglas (ESG)

► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet



| Modell Light Line Bullaugen mit Einfachverglasung | ArtNr. |
|---|------------|
| D = 260 x 260 mm Klarglas eckig | 119.1940 K |
| D = 260 x 260 mm Satiniert eckig | 119.1940 S |

Bullauge im Metallring Geeignet für Türblattstärken 38 – 40 mm. Befestigung: beidseitig sichtbar verschraubt. Ausschnittmaße: 223 mm. Im Lieferumfang enthalten:

Metallringe in Edelstahl 304 gebürstet
 Glasfüllung aus Einscheibensicherheitsglas (ESG)

► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet





| Modell schwarz Bullaugen | ArtNr. |
|---------------------------|------------|
| D = 250 mm Klarglas rund | 119.2016 K |
| D = 250 mm Satiniert rund | 119.2016 S |
| D = 300 mm Klarglas rund | 119.2017 K |
| D = 300 mm Satiniert rund | 119.2017 S |
| D = 350 mm Klarglas rund | 119.1999 K |
| D = 350 mm Satiniert rund | 119.1999 S |
| D = 400 mm Klarglas rund | 119.2000 K |
| D = 400 mm Satiniert rund | 119.2000 S |

Bullauge im Metallring

Geeignet für Türblattstärken 40 mm +/- 2 mm. Befestigung: beidseitig sichtbar verschraubt. Ausschnittmaße: Ø 250 mm = 235 mm / Ø 300 mm = 280 mm Ausschnittmaße: Ø 350 mm = 330 mm / Ø 400 mm = 370 mm Im Lieferumfang enthalten: 2 Metallringe aus Alu

► Farbe: Alu schwarz matt

Glasfüllung aus Verbundsicherheitsglas (VSG)

- 15 -

——— Edelstahl ———

GLASTÜRBESCHLÄGE

——— Edelstahl ———



Muck Studio-Variante mit Flüsterfalle

Glastürbeschläge mit Abdeckkappen und schweren Bändern aus Edelstahl.

- Voreingestellt auf DIN Links
- ► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- ► Auch als Variante für zweiflügelige Türen erhältlich






Aladin Studio-Variante mit Flüsterfalle

Glastürbeschläge mit Abdeckkappen und schweren Bändern aus Edelstahl.

- ► Voreingestellt auf DIN Links
- ► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- ► Auch als Variante für zweiflügelige Türen erhältlich

| 9 | | | |
|---|----------------|-----------------------|------------------|
| | | inklusive 3-tlg. Band | oder 2-tlg. Band |
| 0 | Aladin - Varia | nte WC | |

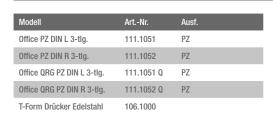

Office-Variante mit Flüsterfalle für 3-tlg. Bänder

Glastürbeschläge mit Abdeckkappen und schweren Bändern aus Edelstahl.

- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- ► Edelstahl auch in UV + BB erhältlich

| Modell | ArtNr. | Ausf. |
|--------------------------|----------|-------|
| Muck WC 3.0 | 111.2225 | WC |
| T-Form Drücker Edelstahl | 106.1000 | |

aus Edelstahl. Integr. WC Riegel mit Fenster.

- ► Voreingestellt auf DIN Rechts
- ► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- ► Auch für zweiflügelige Türen erhältlich



| Modell | ArtNr. | Ausf. | |
|--------------------------|----------|-------|--|
| Sultan 2-tlg. | 111.1318 | UV | |
| Sultan 3-tlg. | 111.1348 | UV | |
| Sultan 3-tlg. | 111.1319 | PZ | |
| Sultan 3-tlg. | 111.1320 | BB | |
| T-Form Drücker Edelstahl | 106 1000 | | |

Sultan Studio-Variante mit Flüsterfalle

Glastürbeschläge mit Abdeckkappen und teilmassiven Bändern aus Edelstahl.

- ► Voreingestellt auf DIN Links
- ► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet



















| Modell | ArtNr. | Ausf. | |
|--------------------------|--------------|-------|--|
| Muck 3-tlg. schwarz matt | 111.1583 S | UV | |
| Muck 3-tlg. schwarz matt | 111.1584 S | BB | |
| Muck 3-tlg. schwarz matt | 111.1585 S | PZ | |
| Muck 3-tlg. schwarz matt | 111.1583 C S | WC | |
| T-Form Drücker schwarz | 106 1000 \$ | | |

Muck Studio-Variante mit Flüsterfalle

Glastürbeschläge mit Abdeckkappen und schweren Bändern aus Edelstahl

- ► Voreingestellt auf DIN Links
- ► Farbe: schwarz matt
- ► Auch mit 2-tlg. Bändern erhältlich

| Modell | ArtNr. | Ausf. |
|-------------------------------|--------------|-------|
| Aladin 3-tlg. schwarz matt UV | 111.1069 S | UV |
| Aladin 3-tlg. schwarz matt BB | 111.1067 S | BB |
| Aladin 3-tlg. schwarz matt PZ | 111.1068 S | PZ |
| Aladin 3-tlg. schwarz matt WC | 111.1069 C S | WC |
| T-Form Drücker schwarz | 106.1000 S | |

Aladin Studio-Variante mit Flüsterfalle

Glastürbeschläge mit Abdeckkappen und schweren Bändern aus Edelstahl.

- ► Voreingestellt auf DIN Links
- Farbe: schwarz matt

| Modell | ArtNr. | Ausf. |
|---|--------------|-------|
| Office QRG PZ DIN L 3-tlg. schwarz matt | 111.1051 Q S | PZ |
| Office QRG PZ DIN R 3-tlg. schwarz matt | 111.1052 Q S | PZ |
| T-Form Drücker schwarz | 106.1000 S | |

Office-Variante mit Flüsterfalle für 3-tlg. Bänder

Glastürbeschläge mit Abdeckkappen und schweren Bändern aus Edelstahl.

- Farbe: schwarz matt
- ► Edelstahl auch in UV + BB erhältlich



Glastürbeschlag mit Abdeckkappen und schweren 3 tlg. Bändern aus Edelstahl. Integr. WC Riegel mit Fenster.

- ► Voreingestellt auf DIN Rechts
- ► Farbe: schwarz matt
- ► Auch für zweiflügelige Türen erhältlich

| Modell | ArtNr. | Ausf. | |
|--------------------------|----------|-------|--|
| Aladin WC 3.0 | 111.2224 | WC | |
| T-Form Drücker Edelstahl | 106.1000 | | |

Aladin WC-Variante mit Schieber und Flüsterfalle

Glastürbeschlag mit Abdeckkappen und schweren 3 tlg. Bändern aus Edelstahl. Integr. WC Riegel mit Fenster.

- ► Voreingestellt auf DIN Rechts
- Farbe: Edelstahl matt
- ► Auch für zweiflügelige Türen erhältlich

SCHUTZBESCHLÄGE

Die neue Helena -



| Modell | | ArtNr. |
|------------------|-------------|------------|
| 1 Helena Schutz | WE PZ 72 | 615.1922 |
| Nickel matt | WE PZ 92 | 615.1922 B |
| | D / D PZ 92 | 615.1922 C |
| | D / D PZ 72 | 615.1922 D |
| 2 Helena Schutz | WE PZ 72 | 715.1923 |
| Chrom pol. | WE PZ 92 | 715.1923 B |
| | D / D PZ 92 | 715.1923 C |
| | D / D PZ 72 | 715.1923 D |
| 3 Helena Schutz | WE PZ 72 | 715.1924 |
| Messing pol. PVD | WE PZ 92 | 715.1924 B |
| | D / D PZ 92 | 715.1924 C |
| | D / D PZ 72 | 715.1924 D |
| 4 Helena Schutz | WE PZ 72 | 615.1992 |
| antik grau | WE PZ 92 | 615.1992 B |
| | D / D PZ 92 | 615.1992 C |
| | D / D PZ 72 | 615.1992 D |
| 5 Helena Schutz | WE PZ 72 | 815.2316 |
| schwarz | WE PZ 92 | 815.2316 B |
| | D / D PZ 92 | 815.2316 C |
| | D / D PZ 72 | 815.2316 D |
| | | |

Schutzbeschlag Langschild Helena nach ES 0 Schutzbeschlag Langschild mit Kernziehschutz für Zylinderüberstände 8 – 15 mm. Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild. Drücker festdrehbar gelagert. Beidseitig verwendbar.

Schildmaß: L x B x H 240 x 49 x 8 mm Außenschild: 13 mm Innenschild: 6 mm WE PZ geeignet für Türstärken: 38 – 84 mm. D / D PZ geeignet für Türstärken: 38 – 80 mm.

▶ Ohne Rückholfeder



MODERN, ZEITLOS UND ÜBERALL EINSETZBAR

Gleiches Design – Neuer Name



Die neue Helena –



| Modell | | ArtNr. |
|---------------------|-------|-------------|
| 1 Helena LS | Blind | 302.1382 |
| Nickel matt | BB | 302.1382 H |
| | PZ | 302.1382 I |
| | WC | 302.1382 K |
| 2 Helena LS | Blind | 302.1383 |
| Chrom pol. | BB | 302.1383 H |
| | PZ | 302.1383 I |
| | WC | 302.1383 K |
| 3 Helena LS | Blind | 302.1612P |
| Messing pol. PVD | BB | 302.1612P H |
| | PZ | 302.1612P I |
| | WC | 302.1612P K |
| 4 Helena LS | Blind | 302.1659 |
| antik grau | BB | 302.1659 H |
| | PZ | 302.1659 I |
| | WC | 302.1659 K |
| 5 Helena LS | Blind | 302.1704 |
| antik brüniert | BB | 302.1704 H |
| | PZ | 302.1704 I |
| | WC | 302.1704 K |
| 6 Helena LS schwarz | Blind | 302.2315 |
| | BB | 302.2315 H |
| | PZ | 302.2315 I |
| | WC | 302.2315 K |
| | | |

Langschildgarnitur Helena Festdrehbar gelagert mit Rückholfeder. Durchgehende Befestigung mit M4 Hülsenschrauben / Liko Schrauben.

Schildmaß L x B x H: 233 x 45 x 8 mm.

▶ Die Garnitur ist auch in PZ 92 erhältlich

ROSETTENGARNITUR & FENSTERGRIFFE

Die neue Helena –

| Modell | | ArtNr. |
|---------------------------|----|-------------|
| 1 Helena Nickel matt | BB | 301.1661 A |
| | PZ | 301.1661 B |
| | WC | 301.1661 C |
| 2 Helena Messing pol. PVD | BB | 301.1662P A |
| | PZ | 301.1662P B |
| | WC | 301.1662P C |
| 3 Helena antik grau | BB | 301.1663 A |
| | PZ | 301.1663 B |
| | WC | 301.1663 C |
| 4 Helena antik brüniert | BB | 301.1702 A |
| | PZ | 301.1702 B |
| | WC | 301.1702 C |
| 5 Helena schwarz | BB | 301.2309 A |
| | PZ | 301.2309 B |
| | WC | 301.2309 C |

Rosettengarnitur Helena Druckgussunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und Überschraubrosette. Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, 52 mm Rosetten, 10 mm stark. Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.

► Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich



















| Modell | ArtNr. |
|------------------------------|-----------|
| 1 Helena FG Nickel matt | 309.1672 |
| 2 Helena FG Chrom pol. | 309.1673 |
| 3 Helena FG Messing pol. PVD | 309.1674P |
| 4 Helena FG antik grau | 309.1675 |
| 5 Helena FG antik brüniert | 309.1684 |
| 6 Helena FG schwarz | 309.2314 |

Fenstergriff Helena Auf ovaler Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Rasterung: 4 x 90° | Stift 35 mm vorstehend





3amak / Die neue Camilla ———

302.2312P

302.2312P H 302.2312P I 302.2312P K

302.2310 H

302.2310 I 302.2310 K

302.2311 302.2311 H

302.2311 I 302.2311 K

302.2313

302.2313 H 302.2313 I

302.2313 K

Zamak —

| Modell | | ArtNr. | |
|-------------|----|------------|--|
| 1 Agatha LS | BB | 302.1386 H | |
| | PZ | 302.1386 I | |
| | WC | 302.1386 K | |
| 2 Elen LS | BB | 302.1385 H | |
| | PZ | 302.1385 I | |
| | WC | 302.1385 K | |
| 3 Georg LS | BB | 302.1384 H | |
| | PZ | 302.1384 I | |
| | WC | 302.1384 K | |
| | | | |

Langschildgarnituren Festdrehbar gelagert mit Rückholfeder. Durchgehende Befestigung mit M4 Hülsenschrauben.

Schildmaß L x B x H: 242 x 42 x 10 mm.

Farbe: Chrom / Nickel matt

► Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich



| Modell | | ArtNr. |
|----------------------|-------|------------|
| 1 Bastian LS schwarz | Blind | 302.2324 |
| | BB | 302.2324 H |
| | PZ | 302.2324 I |
| | WC | 302.2324 K |
| 2 Quadros LS schwarz | Blind | 302.2323 |
| | BB | 302.2323 H |
| | PZ | 302.2323 I |
| | WC | 302.2323 K |

Langschildgarnituren

Festdrehbar gelagert mit Rückholfeder. Durchgehende Befestigung mit M4 Hülsenschrauben / Liko Schrauben.

Schildmaß L x B x H: 245 x 45 x 8 mm.

Farbe: schwarz





BAUHAUSSTIL



- 25 -

_____ 3anak _____

ROSETTENGARNITUREN

—— 3amak ——

| Modell | | ArtNr. |
|---------|----|------------|
| Nicol | BB | 301.1195 A |
| | PZ | 301.1195 B |
| | WC | 301.1195 C |
| Agatha | BB | 301.1196 A |
| | PZ | 301.1196 B |
| | WC | 301.1196 C |
| Bastian | BB | 301.1357 A |
| | PZ | 301.1357 B |
| | WC | 301.1357 C |
| Georg | BB | 301.1356 A |
| | PZ | 301.1356 B |
| | WC | 301.1356 C |

Rosettengarnitur

Drückgussunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und Überschraubrosette.
Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, 52 mm Rosetten, 10 mm stark.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.



























Rosettengarnitur

Druckgussunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und Überschraubrosette.
Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, 52 mm Rosetten, 10 mm stark.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.











| Modell | | ArtNr. | |
|----------|----|------------|--|
| Senta | BB | 301.1414 A | |
| | PZ | 301.1414 B | |
| | WC | 301.1414 C | |
| Sonja II | BB | 301.1574 A | |
| | PZ | 301.1574 B | |
| | WC | 301.1574 C | |
| Tamina | BB | 301.1401 A | |
| | PZ | 301.1401 B | |
| | WC | 301.1401 C | |
| Aneta | BB | 301.1577 A | |
| | PZ | 301.1577 B | |
| | WC | 301.1577 C | |

Rosettengarnitur

Drückgussunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und Überschraubrosette. Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, 52 mm Rosetten, 10 mm stark.





































| Modell | | ArtNr. |
|--------|----|------------|
| Gala | BB | 301.1202 A |
| | PZ | 301.1202 B |
| | WC | 301.1202 C |
| Nicki | BB | 301.1646 A |
| | PZ | 301.1646 B |
| | WC | 301.1646 C |
| Wiliam | BB | 301.1354 A |
| | PZ | 301.1354 B |
| | WC | 301.1354 C |
| Antike | BB | 301.1624 A |
| | PZ | 301.1624 B |
| | WC | 301.1624 C |
| | | |

Rosettengarnitur

Drückgussunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und Überschraubrosette.

Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, 52 mm Rosetten, 10 mm stark.











_____ 3anak _____

ROSETTENGARNITUREN

—— 3amak ——

Bastian V QRG BB 301.2333 A PZ 301.2333 B 301.2333 C Toni II QRG 301.1875 A 301.1875 B 301.1875 C Quadros II QRG BB 301.1876 A PZ 301.1876 B 301.1876 C Apollo QRG 301.1874 A 301.1874 B 301.1874 C BB 301.1873 A Zeus QRG 301.1873 B


Rosettengarnitur


Druckgussunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und Steckrosette. Die Rosette wird mittels seitlicher Madenschraube fixiert. Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, Rosette 55 x 55 mm, 10 mm stark. Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.

301.1873 C

WC





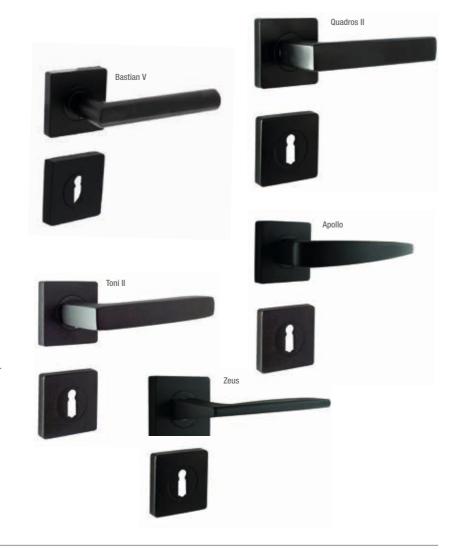





| Modell | | ArtNr. |
|----------|----|------------|
| Bas QRG | BB | 301.1668 A |
| | PZ | 301.1668 B |
| | WC | 301.1668 C |
| Toni QRG | BB | 301.1621 A |
| | PZ | 301.1621 B |
| | WC | 301.1621 C |

Rosettengarnitur

Druckgussunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und Steckrosette. Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, Rosette 55 x 55 mm, 10 mm stark.

Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.











| Modell | | ArtNr. |
|----------------|----|------------|
| Bastian III RG | BB | 301.2014 A |
| | PZ | 301.2014 B |
| | WC | 301.2014 C |
| Georg II RG | BB | 301.2012 A |
| | PZ | 301.2012 B |
| | WC | 301.2012 C |
| Agatha III RG | BB | 301.2013 A |
| | PZ | 301.2013 B |
| | WC | 301.2013 C |
| Bjorn II RG | BB | 301.2015 A |
| | PZ | 301.2015 B |
| | WC | 301.2015 C |

Druckgussunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und Überschraubrosette.
Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder,

52 mm Rosetten, 10 mm stark.

Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.







| Modell | | ArtNr. |
|----------------|----|------------|
| Georg III RG | BB | 301.2231 A |
| | PZ | 301.2231 B |
| | WC | 301.2231 C |
| Bastian IV RG | BB | 301.2232 A |
| | PZ | 301.2232 B |
| | WC | 301.2232 C |
| Toni III QRG | BB | 301.2230 A |
| | PZ | 301.2230 B |
| | WC | 301.2230 C |
| Quadros VI QRG | BB | 301.2229 A |
| | PZ | 301.2229 B |
| | WC | 301.2229 C |

Druckgussunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm Steckrosette und Schraubrosette. Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, Rosette eckig 55 x 55 mm, 10 mm stark. Rosette rund Ø 52 mm, 10 mm stark. Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.



RENOVATIONSSCHILDER

——— Edelstahl ———



| Modell | | ArtNr. |
|------------------------------|-----------|------------|
| Reno Langschild inkl. T-Form | Blind | 108.1723 |
| Reno Langschild inkl. T-Form | BB | 108.1723 H |
| Reno Langschild inkl. T-Form | PZ 72 | 108.1723 I |
| Reno Langschild inkl. T-Form | PZ 92 | 108.1723 J |
| Reno Langschild inkl. T-Form | WC 78 / 8 | 108.1723 K |

Renovationslangschild Set eckig Renovationsschilder sind mit ihrer Breite von 55 mm optimal geeignet, um alte Beschlagkonturen oder Bohrungen zu verdecken. Inklusive T-Form Drücker.

Sichtbare Verschraubung. L x B x H = $250 \times 55 \times 2 \text{ mm}$.

► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet



| Modell | | ArtNr. |
|------------------------------|-----------|------------|
| Reno Langschild inkl. T-Form | Blind | 802.1987 |
| Reno Langschild inkl. T-Form | BB | 802.1987 H |
| Reno Langschild inkl. T-Form | PZ 72 | 802.1987 I |
| Reno Langschild inkl. T-Form | WC 78 / 8 | 802.1987 K |
| | | |

Renovationslangschild Set eckig Renovationsschilder sind mit ihrer Breite von 55 mm optimal geeignet, um alte Beschlagkonturen oder Bohrungen zu verdecken.

Sichtbare Verschraubung. L x B x H = 250 x 55 x 2 mm.

► Farbe: schwarz

RENOVATIONSSCHILDER

OBEST LEONE NO WORLD FOR HIP X CON

——— Edelstahl ———

| Modell | ArtNr. |
|---|----------|
| 1 Drückerpaar Piano T-Form Edelstahl | 101.1680 |
| 2 Drückerpaar Piano T-Form Edelstahl schwarz | 101.1685 |
| 3 Drückerpaar Magneto T-Form rund Edelstahl | 101.1854 |
| 4 Drückerpaar Magneto T-Form QRG Edelstahl | 101.1855 |
| 5 Drückerpaar Magneto Quadrant QRG Edelstahl | 101.2103 |
| 6 Drückerpaar Magneto T-Form rund schwarz | 101.2304 |
| 7 Drückerpaar Magneto T-Form QRG schwarz | 101.2305 |
| 8 Drückerpaar Magneto Quadrant QRG schwarz | 101.2318 |
| 9 Drückerpaar Clip. T-Form rund Edelstahl Kl. 3 | 101.2359 |
| 10 Drückerpaar Clip. T-Form rund schwarz Kl. 3 | 101.2360 |





| Modell | ArtNr. |
|---|--------------|
| Rosette Piano rund Edelstahl BB | 107.1283 P |
| Rosette Piano rund Edelstahl PZ | 107.1015 P |
| Rosette Piano rund Edelstahl BB schwarz | 107.1283 S P |
| Rosette Piano rund Edelstahl PZ schwarz | 107.1015 S P |
| Rosette Magneto rund Edelstahl BB | 107.1283 M |
| Rosette Magneto rund Edelstahl PZ | 107.1015 M |
| Rosette Magneto QRG Edelstahl BB | 107.1573 M |
| Rosette Magneto QRG Edelstahl PZ | 107.1570 M |
| Rosette Magneto rund schwarz BB | 107.1283 S M |
| Rosette Magneto rund schwarz PZ | 107.1015 S M |
| Rosette Magneto QRG schwarz BB | 107.1573 S M |
| Rosette Magneto QRG schwarz PZ | 107.1570 S M |
| Rosette Clip. rund schwarz BB | 107.1284 S |
| Rosette Clip. rund schwarz PZ | 107.1018 S |
| Rosette Clip. rund Edelstahl BB | 107.1284 |
| Rosette Clin rund Edelstahl P7 | 107 1018 |









| Modell | | ArtNr. |
|----------------------|--------|---------------|
| 1 Piano T-Form | Links | 101.1680 PL-L |
| ProLock | Rechts | 101.1680 PL-R |
| 2 Piano T-Form | Links | 101.1685 PL-L |
| ProLock schwarz | Rechts | 101.1685 PL-R |
| 3 T-Form Magneto | Links | 101.1854 PL-L |
| rund ProLock | Rechts | 101.1854 PL-R |
| 4 T-Form Magneto | Links | 101.1855 PL-L |
| QRG ProLock | Rechts | 101.1855 PL-R |
| 5 Quadrant Magneto | Links | 101.2103 PL-L |
| QRG ProLock | Rechts | 101.2103 PL-R |
| 6 T-Form Magneto | Links | 101.2304 PL-L |
| rund ProLock schwarz | Rechts | 101.2304 PL-R |
| 7 T-Form Magneto | Links | 101.2305 PL-L |
| QRG ProLock schwarz | Rechts | 101.2305 PL-R |
| 8 Quadrant Magneto | Links | 101.2318 PL-L |
| QRG ProLock schwarz | Rechts | 101.2318 PL-R |
| 9 T-Form Clip | Links | 101.2359 PL-L |
| rund ProLock | Rechts | 101.2359 PL-R |
| 10 T-Form Clip | Links | 101.2360 PL-L |
| rund ProLock schwarz | Rechts | 101.2360 PL-R |
| | | |

ProLock Piano Drücker festdrehbar gelagert Schraubrosette Edelstahl / schwarz Ø 52 mm, RS 10 mm

ProLock Magneto
Drücker festdrehbar gelagert
Runde Flachrosette Ø 54 mm, RS 3 mm
Eckige Flachrosette 54 x 54 x 3 mm

ProLock Clip Drücker festdrehbar gelagert Runde Cliprosette Edelstahl / schwarz Ø 55 mm, RS 9 mm

WIR EMPFEHLEN EIN KL. 3 ODER 4 EINSTECKSCHLOSS.





——— Die vier E's ———

ROSETTENGARNITUREN

— Flächenbündig —



Rosettengarnitur "Flächenbündige Optik"

Drücker festdrehbar gelagert auf massiver Flachrosette mit Rückholfeder.

Flachrosette mit integrierter Magnettechnik, modernes 2,8 mm flaches Rosettendesign unsichtbar verschraubt

Metallunterkonstruktion mit Magnettechnik aus Stahl mit Gewinde- bzw. Durchzugsnocken (verdeckt)

Variante rund objekttauglich: Ø 54 mm Rosettenstärke 2,8 mm Variante eckig objekttauglich: 55 x 55 mm Rosettenstärke 2,8 mm

- ► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- ► Einfache und schnelle Montage

WIR EMPFEHLEN EIN KL. 3 ODER 4 EINSTECKSCHLOSS.























| Modell | | ArtNr. |
|---------------------------|----|------------|
| 1 Eileen Magneto schwarz | BB | 101.2352 A |
| | PZ | 101.2352 B |
| | WC | 101.2352 C |
| 2 Edith Magneto schwarz | BB | 101.2350 A |
| | PZ | 101.2350 B |
| | WC | 101.2350 C |
| 3 Eveline Magneto schwarz | BB | 101.2351 A |
| | PZ | 101.2351 B |
| | WC | 101.2351 C |
| 4 Eva Magneto schwarz | BB | 101.2353 A |
| | PZ | 101.2353 B |
| | WC | 101.2353 C |

Rosettengarnitur "Flächenbündige Optik"

Drücker festdrehbar gelagert auf massiver Flachrosette mit Rückholfeder.

Flachrosette mit integrierter Magnettechnik, modernes 2,8 mm flaches Rosettendesign unsichtbar verschraubt

Metallunterkonstruktion mit Magnettechnik aus Stahl mit Gewinde- bzw. Durchzugsnocken (verdeckt)

Rosettenmaße:

Variante rund objekttauglich: Ø 54 mm Rosettenstärke 2,8 mm Variante eckig objekttauglich: 55 x 55 mm Rosettenstärke 2,8 mm

- Farbe: schwarz
- ► Einfache und schnelle Montage

WIR EMPFEHLEN EIN KL. 3 ODER 4 EINSTECKSCHLOSS.





















| Modell | | ArtNr. |
|--------------------------------|----|------------|
| 1 Magneto T-Form RG | BB | 101.1854 A |
| | PZ | 101.1854 B |
| | WC | 101.1854 C |
| 2 Magneto T-Form QRG | BB | 101.1855 A |
| | PZ | 101.1855 B |
| | WC | 101.1855 C |
| 3 Magneto Bau-Stil III RG | BB | 101.1884 A |
| | PZ | 101.1884 B |
| | WC | 101.1884 C |
| 4 Magneto Bau-Stil II QRG | BB | 101.1865 A |
| | PZ | 101.1865 B |
| | WC | 101.1865 C |
| 5 Magneto Block RG | BB | 101.2163 A |
| | PZ | 101.2163 B |
| | WC | 101.2163 C |
| 6 Magneto Queena II QRG | BB | 101.1869 A |
| | PZ | 101.1869 B |
| | WC | 101.1869 C |
| 7 Magneto Quadrant QRG | BB | 101.2103 A |
| | PZ | 101.2103 B |
| | WC | 101.2103 C |
| 8 Magneto Quadrant QRG schwarz | BB | 101.2318 A |
| | PZ | 101.2318 B |
| | WC | 101.2318 C |

Rosettengarnitur "Flächenbündige Optik"

Drücker festdrehbar gelagert auf massiver Flachrosette mit Rückholfeder. Flachrosette mit integrierter Magnettechnik, modernes 2,8 mm flaches Rosettendesign unsichtbar verschraubt Metallunterkonstruktion mit Magnettechnik aus Stahl mit Gewinde- bzw. Durchzugsnocken (verdeckt)

Queena Rosettenmaße:

Variante eckig objekttauglich: 55 x 55 mm Rosettenstärke 3 mm

Restliche Rosettenmaße:

Variante rund objekttauglich: Ø 55 mm Rosettenstärke 3 mm Variante eckig objekttauglich: 55 x 55 mm Rosettenstärke 3 mm

- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet / schwarz
- ► Einfache und schnelle Montage
- ► Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich










ROSETTENGARNITUREN

——— Edelstahl ———







| Modell | | ArtNr. |
|----------------|----|------------|
| Block Klasse 3 | BB | 101.1592 A |
| | PZ | 101.1592 B |
| | WC | 101.1592 C |
| Sabel Klasse 3 | BB | 101.1393 A |
| | PZ | 101.1393 B |
| | WC | 101.1393 C |

Rosettengarnituren Klasse 3 Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und 53 mm Cliprosette, 8 mm stark. Drücker fest drehbar gelagert mit Rückholfeder. Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.

- ► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- ► Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich



| Modell | | ArtNr. | | |
|-------------------------|----|------------|--|--|
| T-Form RG schwarz KI. 4 | BB | 101.2185 A | | |
| | PZ | 101.2185 B | | |
| | WC | 101.2185 C | | |

Rosettengarnitur T-Form Klasse 4

Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und 53 mm Schraubrosetten, 8,5 mm stark. Drücker 21 mm festdrehbar gelagert mit Rückholfeder. Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.

- ► Farbe: schwarze Elektrophoresebeschichtung auf Edelstahl 304 / schwarz matt
- ► Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich





| _ | |
|---|----------|
| | |
| | |
| | |
| | U |

| Modell | | ArtNr. | |
|-----------------|-----|------------|--|
| T-Form Klasse 4 | BB | 101.2186 A | |
| | PZ | 101.2186 B | |
| | WC. | 101 2186 C | |

Rosettengarnitur T-Form Klasse 4

Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und 53 mm Schraubrosetten, 8,5 mm stark. Drücker 21 mm festdrehbar gelagert mit Rückholfeder. Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.

- ► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- ► Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich









| Modell | | ArtNr. | |
|-----------|----|------------|--|
| Eco CLICK | BB | 101.1990 A | |
| | PZ | 101.1990 B | |
| | WC | 101.1990 C | |

ECO Click Schnellmontage

Vormontierte, feststehende Hülsenmuttern, stabile M5 Verschraubung Hochfeste Stiftverbindung (Vierkantstift genutet) Standardtürstärke 38 – 45 mm, 55 mm Rosettendurchmesser DIN L / R verwendbar, Rückholfeder, Festdrehbar gelagert, 45° Betätigungswinkel

- ► Alle aktuellen Drückerformen verfügbar
- ► Auch als Feuerschutzgarnitur erhältlich
- ► Wartungsfreie Drückerlagerung
- ► EN 1906 Benutzerklasse 3 zertifiziert



| Modell | | ArtNr. | |
|-----------------|----|------------|--|
| T-Form Klasse 4 | BB | 101.1295 A | |
| | PZ | 101.1295 B | |
| | WC | 101.1295 C | |

Rosettengarnituren Klasse 4

Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und 55 mm Cliprosette. 8 mm stark. Drücker fest drehbar gelagert mit Rückholfeder. Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.

- ► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- ► Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich










——— Edelstahl ———

ROSETTENGARNITUREN

Edelstahl ———

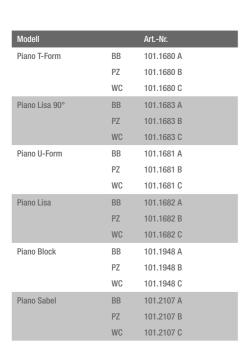

Rosettengarnitur

Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und 53 mm Schraubrosette, 10 mm stark.

Drücker Ø 19 mm festdrehbar gelagert mit Rückholfeder. Verdeckte, durchgehende Verschraubung.

- ► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- ► Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich

















| ArtNr. | |
|---------------|--|
| BB 101.2173 A | |
| PZ 101.2173 B | |

| | WC | 101.2173 C |
|-----------|----|------------|
| Piano Jan | BB | 101.2108 A |
| | PZ | 101.2108 B |
| | WC | 101.2108 C |

Rosettengarnitur

Piano Agatha

Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und 53 mm Schraubrosette, 10 mm stark.

Drücker Ø 19 mm festdrehbar gelagert mit Rückholfeder. Verdeckte, durchgehende Verschraubung.

- ► Farbe Piano Jan: Chrom / Edelstahl
- ► Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich







































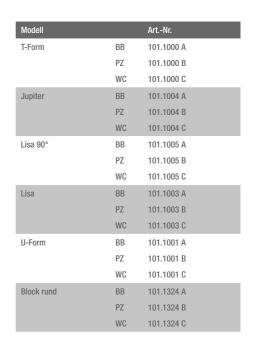

Rosettengarnitur

T-Form QRG

Kunststoffunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und Cliprosette.

Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, 55 mm Rosetten, 8 mm stark. Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Hülsenschrauben.

- ► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- ► Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich























| | PZ | 101.1331 B |
|--------------|----|------------|
| | WC | 101.1331 C |
| Block QRG | BB | 101.1337 A |
| | PZ | 101.1337 B |
| | WC | 101.1337 C |
| Queena QRG | BB | 101.2330 A |
| | PZ | 101.2330 B |
| | WC | 101.2330 C |
| Quadros QRG | BB | 101.1338 A |
| | PZ | 101.1338 B |
| | WC | 101.1338 C |
| Ben QRG | BB | 101.1630 A |
| | PZ | 101.1630 B |
| | WC | 101.1630 C |
| Bau-Stil QRG | BB | 101.1657 A |
| | PZ | 101.1657 B |
| | WC | 101.1657 C |

101.1331 A

Rosettengarnitur

Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und Cliprosette.


Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, 53 x 53 mm Rosetten, 8 mm stark. Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Hülsenschrauben.

- ► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- ► Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich
- ► Bau-Stil auch in rund erhältlich

____ ATP ____

ROSETTENGARNITUREN

——— Edelstahl ———

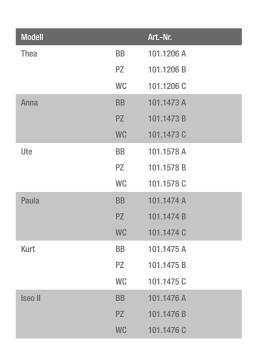

Rosettengarnitur

Kunststoffunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und Cliprosette.

Drücker lose gelagert mit Rückholfeder, 50 mm Rosetten, 10 mm stark. Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Hülsenschrauben.

- ► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- ► Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich













| Modell | | ArtNr. | |
|--------------|----|------------|--|
| Agatha II | BB | 101.1627 A | |
| | PZ | 101.1627 B | |
| | WC | 101.1627 C | |
| Quadrant QRG | BB | 101.2104 A | |
| | PZ | 101.2104 B | |
| | WC | 101.2104 C | |
| Bastian II | BB | 101.1590 A | |
| | PZ | 101.1590 B | |
| | WC | 101.1590 C | |
| | | | |

Rosettengarnitur

Kunststoffunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und Cliprosette.

Drücker lose gelagert mit Rückholfeder, 50 mm Rosetten, 10 mm stark. Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Hülsenschrauben.

- ► Farbe: Edelstahl 304 / bicolor gebürstet
- ► Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich





















| Modell | ArtNr. |
|-------------------------|--------------|
| Modeli | AIL-NI. |
| 1Thea schwarz ATP | 101.1206 A S |
| | 101.1206 B S |
| | 101.1206 C S |
| 2 T-Form QRG schwarz | 101.1331 A S |
| | 101.1331 B S |
| | 101.1331 C S |
| 3 Queena IV QRG schwarz | 101.2291 A S |
| | 101.2291 B S |
| | 101.2291 C S |

Rosettengarnitur Thea schwarz ATP

Kunststoffunterkonstruktion mit Stütznocken Lose gelagert mit Rückholfeder Ø 52 mm, Cliprosette 10 mm stark Geeignet für Türstärken: 36 – 44 mm.

Rosettengarnitur T-Form QRG schwarz

Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken

Festdrehbar gelagert: 53 x 53 x 8 mm Geeignet für Türstärken: 36 – 52 mm.

Rosettengarnitur Queena IV QRG schwarz Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken

Festdrehbar gelagert: 53 x 53 x 8 mm Geeignet für Türstärken: 36 – 52 mm.

► Farbe: schwarz Struktur



| Modell | | ArtNr. |
|------------------------------|----|--------------|
| 1 Magneto T-Form RG schwarz | BB | 101.1854 A S |
| | PZ | 101.1854 B S |
| | WC | 101.1854 C S |
| 2 Magneto T-Form QRG schwarz | BB | 101.1855 A S |
| | PZ | 101.1855 B S |
| | WC | 101.1855 C S |

Rosettengarnitur "Flächenbündige Optik"

Drücker festdrehbar gelagert auf massiver Flachrosette mit Rückholfeder. Flachrosette mit integrierter Magnettechnik, modernes 2,8 mm flaches Rosettendesign unsichtbar verschraubt Metallunterkonstruktion mit Magnettechnik aus Stahl mit Gewinde- bzw. Durchzugsnocken (verdeckt)

- Farbe: schwarz Struktur
- ► Einfache und schnelle Montage















| Modell | | ArtNr. |
|-----------------------|-------------|------------|
| Schutzbeschlag U-Form | WE PZ 72 | 115.1586 |
| ES 1 | WE PZ 92 | 115.1586 B |
| | D / D PZ 92 | 115.1586 C |
| | D / D PZ 72 | 115.1586 D |
| Schutzbeschlag T-Form | WE PZ 72 | 115.1587 |
| ES 1 | WE PZ 92 | 115.1587 B |
| | D / D PZ 92 | 115.1587 C |
| | D / D PZ 72 | 115.1587 D |
| | | |

Schutzbeschlag T-Form nach ES 1 Langschild mit Kernziehschutz für Zylinderüberstände 8 – 15 mm. Stahlunterkonstruktion im Außenschild. Drücker festdrehbar gelagert auf Stahlunterkonstruktion.

Schildmaß: L x B x H 256 x 53 mm Außen 15 mm Innen 5 mm Geeignet für Türstärken 37 – 62 mm PZ 72. Geeignet für Türstärken 67 – 92 mm PZ 92.

► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet



| Modell | | ArtNr. | |
|-----------------------|----------|---------|--|
| Schutz ES 0 Edelstahl | WF P7 72 | 115 150 | |

Schutzbeschlag T-Form nach ES 0 Langschild mit Kernziehschutz für Zylinderüberstände 8 – 15 mm. Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild. Drücker lose gelagert. Beidseitig verwendbar.

Schildmaß: L x B x H 245 mm x 55 mm Außenschild: 13 mm Innenschild: 7,5 mm Geeignet für Türstärken: 38 – 45 mm

► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet



| Modell | | ArtNr. |
|--------------------------|----|------------|
| Julia | BB | 101.2091 A |
| | PZ | 101.2091 B |
| | WC | 101.2091 C |
| | | |
| Rosettengarnitur Objekta | | |

Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und Cliprosette.

Drücker Ø 19 mm festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.

- ► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- ► Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich











| Modell | | ArtNr. |
|--------------------|----------|----------|
| Schutz ES 0 Alu F1 | WE PZ 72 | 115.1588 |

Schutzbeschlag T-Form nach ES 0 Langschild mit Kernziehschutz für Zylinderüberstände 8 – 15 mm. Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild. Drücker lose gelagert. Beidseitig verwendbar.

Schildmaß: L x B x H 245 mm x 55 mm Außenschild: 13 mm Innenschild: 7,5 mm Geeignet für Türstärken: 38 – 45 mm

► Farbe: Alu F1 eloxiert

ROSETTENGARNITUREN

SCHUTZBESCHLÄGE

Edelstahl ———



| Modell | | ArtNr. | |
|---------------------|----------|------------|--|
| Kombischutzbeschlag | WE PZ 72 | 115.1613 S | |

Schutzbeschlag T-Form nach ES 1 Langschild mit Kernziehschutz für Zylinderüberstände 8 – 15 mm Stahlunterkonstruktion im Außenschild.

Drücker festdrehbar gelagert auf Stahl- / Kunststoffunterkonstruktion.

Beidseitig verwendbar. Drücker mit Cliprosette nach EN 1906 Klasse 4.

Schildmaß: L x B x H 250 x 55 x 15 mm Maße Rosette: 53 x 11 mm Geeignet für Türstärken 40 – 70 mm.

► Farbe: schwarz



| Modell | | ArtNr. | |
|---------------------|----------|----------|--|
| Kombischutzbeschlag | WE PZ 72 | 115.1613 | |

Schutzbeschlag T-Form nach ES 1 Langschild mit Kernziehschutz für Zylinderüberstände 8 – 15 mm Stahlunterkonstruktion im Außenschild. Drücker festdrehbar gelagert auf Stahl- / Kunststoffunterkonstruktion. Beidseitig verwendbar. Drücker mit Cliprosette nach EN 1906 Klasse 4.

Schildmaß: L x B x H 250 x 55 x 15 mm Maße Rosette: 53 x 11 mm Geeignet für Türstärken 40 – 70 mm.

► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet





| Modell | | ArtNr. | | |
|---------------------------|----------|------------|--|--|
| Schutzbeschlag QRG rechts | WE PZ 72 | 115.1921 R | | |
| Schutzbeschlag QRG links | WE PZ 72 | 115.1921 L | | |

Schutzbeschlag T-Form nach ES 1

Langschild mit Kernziehschutz für Zylinderüberstände 8 – 15 mm. Stahlunterkonstruktion im Außenschild. Drücker festdrehbar gelagert auf Stahlunterkonstruktion.

Schildmaß: L x B x H 246 x 54 x 15 mm Maße Rosette: 52 x 52 x 11 mm Geeignet für Türstärken 36 – 53 mm.

► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet





——— Edelstahl ———




| Modell | | ArtNr. | |
|--------------------|----------|--------|--|
| Schutzbeschlag QRG | WE PZ 72 | 50120 | |

Schutzbeschlag T-Form / Knopf ES 0 Langschild mit Kernziehschutz für Zylinderüberstand ca. 8 mm Stahlunterkonstruktion im Außenschild. Drücker festdrehbar gelagert.

Schildmaß: L x B 245 x 53 mm Geeignet für Türstärken 38 – 45 mm.

► Farbe: Edelstahl

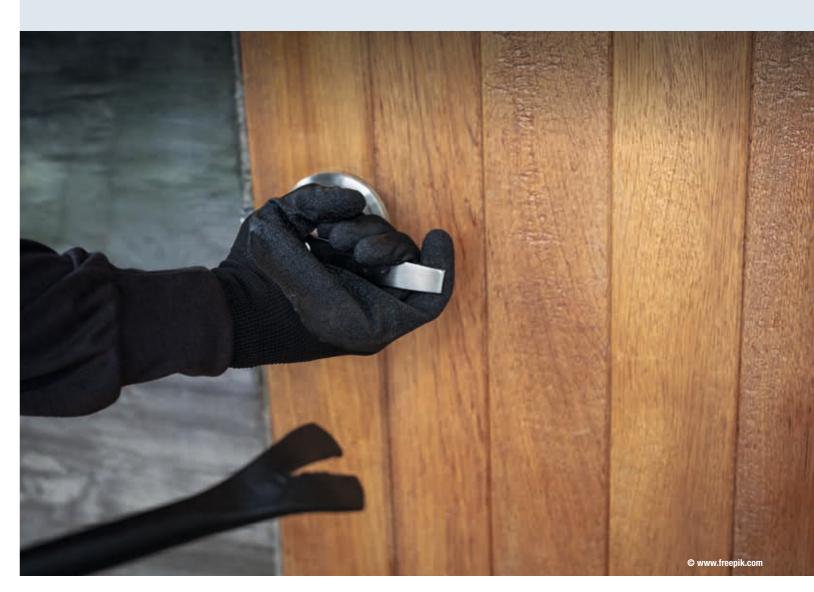

FEUERSCHUTZ









| Modell | | ArtNr. |
|--------------------------|---------|----------------|
| 1 FH T-Form Rosette | PZ | 116.1034 |
| | PZ / WE | 116.1266 D / E |
| 2 FH U-Form Kurzschild | PZ | 116.1024 |
| | PZ / WE | 116.1024 D / E |
| 3 FH T-Form QRG | PZ | 116.2138 |
| | PZ / WE | 116.2138 D / E |
| 4 FH T-Form Kurzschild | PZ | 116.1353 |
| | PZ / WE | 116.1353 D / E |
| 5 FH U-Form Rosette | PZ | 116.1033 |
| | PZ / WE | 116.1265 D / E |
| 6 FH Knopf fest gekröpft | | 116.1031 |
| 7 FH U-Form gekröpft | | 116.1029 |
| 8 FH T-Form Rosette | PZ | 116.2334 |
| schwarz | PZ / WE | 116.2334 D / E |
| | | |

Feuerschutzgarnituren geprüft nach DIN 18273 und EN 1906 Klasse 4 Festdrehbar gelagert auf Stahlunterkonstruktion mit 7 mm Stütznocke. Kurzschildgarnituren haben keine Stütznocken. PZ: 72 mm

Verdeckte Befestigung mit M4 Gewindeschrauben, Stift 9 mm geprüft. TS 38-40 mm.









gekröpft auf ovaler Rosette



gekröpft auf ovaler Rosette



FEUERSCHUTZ

Edelstahl ———



| Modell | ArtNr. |
|---------------------------------|-------------|
| FH U-Form KS beidseitig Drücker | 116.1894 FH |
| FH U-Form KS Wechsel | 116.1893 FH |

Schutzbeschlag Kurzschild mit Kernziehschutz ES 1 Für Zylinderüberstände 8 – 15 mm.

Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild. Drücker festdrehbar gelagert. PZ: 72 mm

Schildmaße: L x B x H 170 x 45 mm Außenschild: 15 mm Innenschild: 8 mm Geeignet für Türstärken 40 – 66 mm

- ► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- ► T-Form auf Anfrage erhältlich











| Modell | ArtNr. |
|------------------------|-------------|
| FH Kombischutz Wechsel | 116.1613 FH |
| FH Langschild Wechsel | 116.1587 FH |

FH Schutzbeschlag beidseitig Langschild bzw.

FH Kombischutzbeschlag ES 1

Langschild mit Kernziehschutz für Zylinderüberstände 8 – 15 mm. Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild. Drücker festdrehbar gelagert.

Schildmaß: L x B x H 256 x 53 mm Außenschild: 14 mm Innenschild: 5 mm Rosettenmaß: 53 x 11 mm Geeignet für Türstärken 40 – 66 mm

► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet











SCHUTZROSETTEN UND TÜRSPIONE

Schutzrosette eckig ES 0



Zylinderüberstand 10-15 mm












| Modell | | ArtNr. | Außen | Innen |
|---------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| Schutzrosette rund SKG 2 | ZA / PZ | 115.1413 | 55 x 12 mm | 55 x 10 mm |
| Schutzrosette rund ES 0 | ZA / PZ | 115.1413 B | 53 x 14 mm | 53 x 8 mm |
| Schutzrosette rund ES 0 schwarz | ZA / PZ | 115.2308 | 54 x 12 mm | 53 x 6 mm |

Schutzrosette eckig SKG 3 Alu schwarz ZA / PZ 115.2336 60 x 60 x 15 mm 60 x 60 x 8 mm

ZA / PZ 115.1412 B 53 x 53 x 15 mm 53 x 53 x 11 mm







| Modell | ArtNr. | Außen | Innen |
|-----------------------------|----------|------------|------------|
| Schutzrosette rund SKG 2 PZ | 115.1574 | 55 x 10 mm | 55 x 10 mm |





| Modell | | ArtNr. | Маве |
|---------------------------------------|---------|------------|-----------------|
| 1 Schutzrosette oval Schiebe | PZ | 115.1041 | 70 x 30 x 10 mm |
| 2 Schutzrosette oval Schiebe FIX SKG | ZA / PZ | 115.1041 B | 70 x 30 x 10 mm |
| 3 Schutzrosette oval Schiebe Variabel | ZA / PZ | 115.1041 C | 70 x 30 x 10 mm |







| Modell | ArtNr. |
|----------------------------|----------|
| Digitaler Türspion DV 4000 | 912.1656 |

Digitaler Türspion DV 4000

Maße: 135 x 87 x 25mm | Blickwinkel 105° 3,5 Zoll Monitor (klares Bild) | Bohrung: 14 mm Für Türstärke: 39 – 110 mm



| Modell | ArtNr. | |
|------------------------------------|----------|--|
| 1 Türspion Weitwinkel 200° | 912.1972 | |
| 2 Verlängerung 20 mm | 912.1973 | |
| 3 Abdeckplatte Außen | 912.1980 | |
| 4 Abdeckklappe Innen | 912.1979 | |
| 5 Türspion Weitwinkel 180° schwarz | 912.2298 | |

Türspion Weitwinkel 180°/200° Für Türstärke 35 – 60 mm

Glaslinse, Bohrung 14 mm

Abdeckrosette für Türspion Zur Überdeckung eventueller Schäden an der Tür. Ø Rosette = 47 mm

► Farbe: Chrom glänzend

Abdeckklappe für Türspion Auf der Innenseite


► Farbe: Chrom glänzend









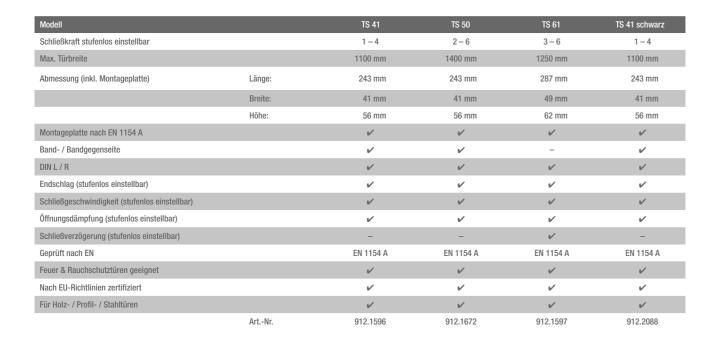



AB SOFORT ERHÄLTLICH: PROFILZYLINDER UND SCHLIESSANLAGEN VON WINKHAUS

Für nähere Informationen sprechen Sie uns gerne an.















| Modell | ArtNr. | |
|---------------------------|----------|---------------------------------|
| BKS Profilzylinder | 912.2036 | 27 / 31 N + G eins. |
| BKS Profilzylinder | 912.2037 | 27 / 35 N + G eins. |
| BKS Profilzylinder | 912.2038 | 40 / 40 N + G |
| BKS Profilzylinder | 912.2048 | 27 / 27 |
| BKS Profilzylinder | 912.2049 | 31 / 31 N + G |
| BKS Profilzylinder | 912.2050 | 31 / 45 N + G |
| BKS Profilzylinder | 912.2051 | 45 / 50 N + G |
| BKS Profilzylinder | 912.2070 | 27 / 40 N + G eins. |
| BKS Profilzylinder | 912.2092 | 31 / 35 N + G |
| BKS Profilzylinder | 912.2093 | 35 / 40 N + G |
| BKS Profilzylinder | 912.2162 | 31 / 40 N + G |
| BKS Profilzylinder | 912.2223 | 27 / 45 N + G eins. |
| BKS Profilzylinder | 912.2284 | 35 / 35 N + G |
| BKS Profilzylinder | 912.2285 | 45 / 55 N + G |
| BKS Profilzylinder | 912.2288 | 40 / 45 N + G |
| BKS Profilzylinder | 912.2302 | 35 / 50 N + G |
| BKS Profilzylinder | 912.2306 | 45 / 45 N + G |
| BKS Profilzylinder | 912.2321 | 35 / 45 N + G |
| AS Modus Knaufzylinder | 912.1903 | K 35 / 30 versch. schließend |

BKS Profilzylinder im Standardprofil

Alle Längen / Varianten verschieden schließend inklusive 3 Schlüssel. Not- und Gefahrenfunktion: Baulänge 27 / 27 mm keine Baulänge 27 / 31 und 27 / 35 mm einseitig Alle anderen Längen beidseitig

▶ Weitere Längen auf Anfrage erhältlich

EINSTECKSCHLÖSSER

| Modell | | ArtNr. |
|------------------------------|----|------------|
| KI. 2 DIN L | PZ | 912.1804 A |
| KI. 2 DIN R | PZ | 912.1804 B |
| KI. 3 DIN L mit Flüsterfalle | PZ | 912.1591 A |
| KI. 3 DIN R mit Flüsterfalle | PZ | 912.1591 B |
| KI. 1 DIN L | WC | 912.1594 A |
| KI. 1 DIN R | WC | 912.1594 B |
| KI.1 DIN L | WC | 912.2100 L |
| KI. 1 DIN R | WC | 912.2100 R |
| KI. 1 DIN L schwarz | BB | 912.2271 A |
| KI. 1 DIN R schwarz | BB | 912.2271 B |
| KI.1 DIN L schwarz | WC | 912.2272 A |
| KI. 1 DIN R schwarz | WC | 912.2272 B |

Einsteckschloss

Falle / Riegel je nach Klasse Stahl vernickelt oder Kunststoff.

A = DIN links, B = DIN rechts





| Modell | | ArtNr. |
|------------------------------|----|-------------|
| 1 Magnetfallenschloss | BB | 912.1974 BB |
| | PZ | 912.1974 |
| | WC | 912.1974 C |
| 2 Winkelschließblech schwarz | | 912.2273 |

3 Winkelschließblech gleichschenklig schwarz 912.2274

Magnetfallenschloss

Für Wohnungstüren mit Magnetfalle.

Entfernung: 72 mm Dornmaß: 55 mm Nuss: 8 mm

Maße Schlosskasten: 83 x 165 mm Stulp: 235 x 20 x 3 mm

Material Schlosskasten: verzinkt, Stulp Edelstahl

- ► Falle links/rechts verwendbar.
- ▶ Bei geöffneter Tür ist die Falle bündig mit dem Stulp. ► Zwei nicht sichtbare Zylindermagnete halten die Kunststofffalle im Schlosskasten zurück.
- ▶ Beim Schließen der Tür wird mit Hilfe eines Blockmagneten die Falle in das Schließblech gezogen.
- ► Der Schließvorgang ist geräuscharm und leichtgängig.

Winkelschließblech schwarz

170 x 20 x 8 mm mit Kunststoffunterfütterung, inkl. Schrauben mit schwarzem Schraubenkopf

Winkelschließblech gleichschenklig schwarz 170 x 20 x 20 mm, inkl. Schrauben mit

schwarzem Schraubenkopf







ABWURFRINGE SIND VIELSEITIG EINSETZBAR

z.B.: In der Gastronomie, in Sanitär- und medizinischen Bereichen, in Laboren und vielen Weiteren.



| Modell | ArtNr. | Маве |
|---------------------------------------|------------|---------------------------|
| Abwurfring Rondo Edelstahl | 121.2022 | 180 mm x 150 mm x 41,5 mm |
| Abwurfring Rondo Edelstahl | 121.2023 | 180 mm x 150 mm x 70 mm |
| Abwurfring Rondo Edelstahl | 121.2024 | 210 mm x 180 mm x 41,5 mm |
| Abwurfring Rondo Edelstahl mit Deckel | 121.2022 D | 180 mm x 150 mm x 41,5 mm |
| Abwurfring Rondo Edelstahl mit Deckel | 121.2023 D | 180 mm x 150 mm x 70 mm |

Abwurfring aus Edelstahl

Bei dem Abwurfring handelt es sich um eine gezogene Ausführung. Dies bedeutet, dass sich keinerlei Schweißnähte am Ring befinden.

Materialstärke: 1,5 mm Einsetzbar in verschiedenen Bereichen.

► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet



| Modell | ArtNr. | Маве |
|---------------------------------------|------------|---------------------------|
| Abwurfring Rondo schwarz | 121.2025 | 180 mm x 150 mm x 41,5 mm |
| Abwurfring Rondo schwarz | 121.2026 | 180 mm x 150 mm x 70 mm |
| Abwurfring Rondo schwarz | 121.2027 | 210 mm x 180 mm x 41,5 mm |
| Abwurfring Rondo schwarz mit Deckel | 121.2025 D | 180 mm x 150 mm x 41,5 mm |
| About of the Dende colours wit Denkel | 101 000C D | 100 150 70 |

Abwurfring Rondo schwarz mit Deckel 121.2026 D 180 mm x 150 mm x 70 mm

Abwurfring aus Edelstahl

Bei dem Abwurfring handelt es sich um eine gezogene Ausführung. Dies bedeutet, dass sich keinerlei Schweißnähte am Ring befinden

Materialstärke: 1,5 mm Einsetzbar in verschiedenen Bereichen.

► Farbe: Edelstahl schwarz matt



TREPPEN-ZUBEHÖR

Handlaufstütze für runde und eckige Auflage

Art.-Nr. 1 Gebogen V2A runde Auflage 119.1843 2 Brüstungsstütze V2A runde Auflage 119.1850 3 Gebogen rund V2A runde Auflage 119.1101 4 Gebogen weiß Eisen runde Auflage 119.1848 5 Gebogen schwarz Eisen runde Auflage 119.1845 6 Gebogen Messing massiv runde Auflage 719.1847

| Modell eckige Auflage (o. Abb.) | ArtNr. |
|--|----------|
| Gebogen V2A eckige Auflage | 119.1844 |
| Brüstungsstütze V2A eckige Auflage | 119.1851 |
| Gebogen Edelstahl eckige Auflage | 119.1102 |
| Gebogen weiß eckige Auflage | 119.1849 |
| Gebogen schwarz eckige Auflage | 119.1846 |
| Gebogen Messing poliert eckige Auflage | 719.1852 |
| | |

Handlaufstütze für runde und eckige Auflage Inklusive Befestigungsmaterial.

► Farben: Edelstahl 304 gebürstet, weiß & schwarz pulverbeschichtet, Messing poliert

















| | Modell runde Auflage | ArtNr. |
|--|--|------------|
| | 1 Schwer mit Zapfen V2A schwarz runde Auflage | 119.1099 S |
| | 2 Gebogen schwarz runde Auflage | 119.1101 S |
| | 3 Viereckig schwer mit Zapfen schwarz runde Auflage | 119.1440 S |
| | 4 Gebogen viereckig schwarz runde Auflage | 119.1442 S |

| | Modell eckige Auflage (o. Abb.) | ArtNr. |
|--|--|------------|
| | Schwer mit Zapfen eckige Auflage schwarz | 119.1100 S |
| | Gebogen eckige Auflage schwarz | 119.1102 S |
| | Viereckig schwer mit Zapfen eckige Auflage schwarz | 119.1441 S |
| | Gehoden viereckig eckige Auflage schwarz | 119 1443 S |

Handlaufstütze für runde und eckige Auflage Inklusive Befestigungsmaterial.

Farbe: stumpf schwarz matt pulverbeschichtet





runde Auflage

TREPPEN-ZUBEHÖR

Handlaufstütze für runde und eckige Auflage -











| Modell eckige Auflage (o. Abb.) | ArtNr. |
|--|------------|
| Gebogen weiß eckige Auflage | 119.1102 W |
| Schwer mit Zapfen eckige Auflage | 119.1100 |
| Viereckig schwer mit Zapfen eckige Auflage | 119.1441 |
| Gebogen viereckig eckige Auflage | 119.1443 |

Handlaufstütze für runde und eckige Auflage Inklusive Befestigungsmaterial.

- ► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- ► Farbe: stumpf weiß matt pulverbeschichtet













TREPPEN-ZUBEHÖR

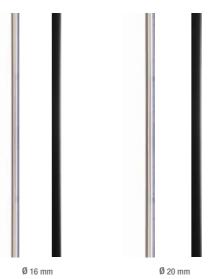

| Modell | ArtNr. |
|--------------------------|------------|
| Treppenstab Ø 16 | 119.1866 |
| Treppenstab Ø 16 schwarz | 119.1866 S |
| Treppenstab Ø 20 | 119.1867 |
| Treppenstab Ø 20 schwarz | 119.1867 S |

Treppenstäbe Grundmaterial: Edelstahl Länge: 900 mm Oberfläche: geschliffen Wandstärke: 1 mm Ø 16 mm und 20 mm

- Filigranes, edles DesignIndividuell kürzbar

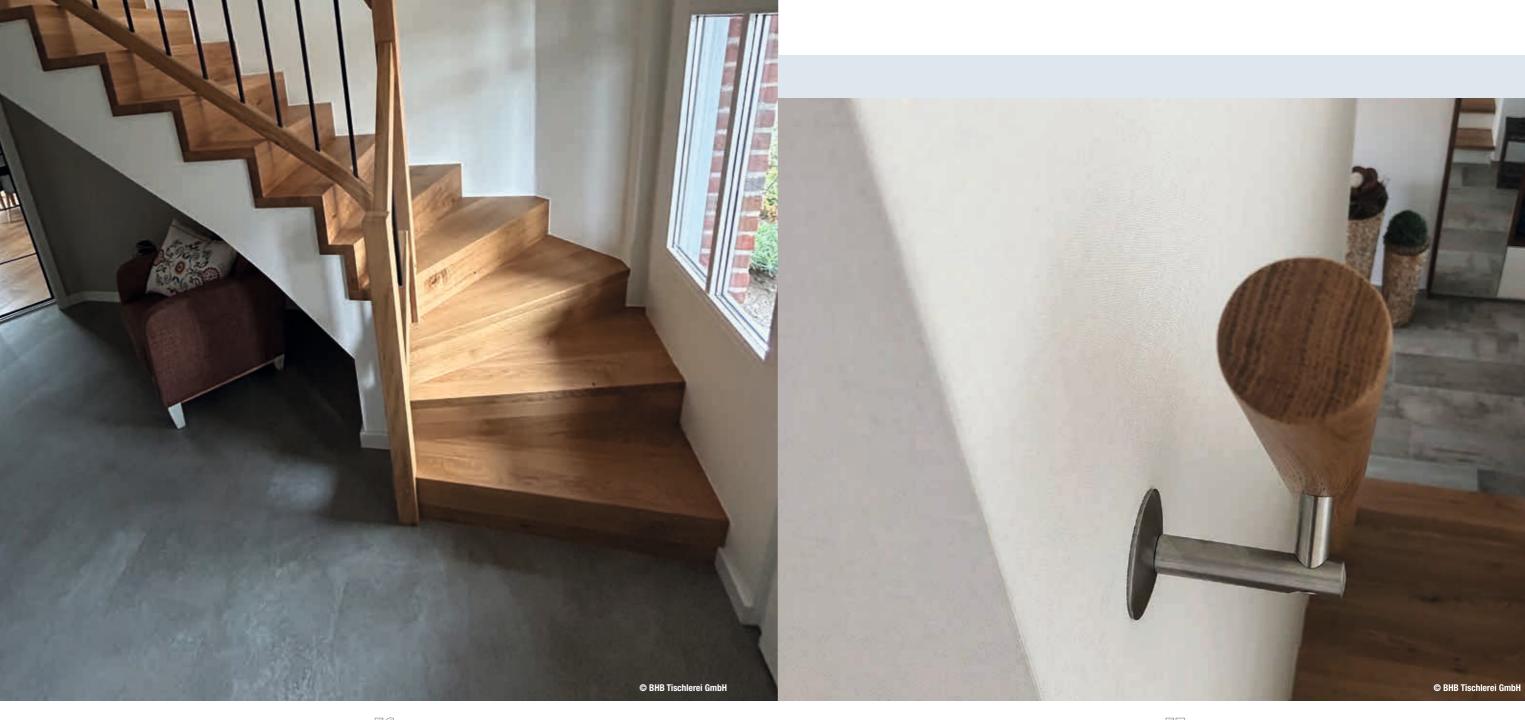

TREPPEN-ZUBEHÖR

FENSTERGRIFFE

| Modell | ArtNr. | |
|-----------------------|----------|--|
| 1 T-Form abschließbar | 109.1744 | |
| 2 U-Form abschließbar | 109.1746 | |
| 3 Tom abschließbar | 109.2090 | |

Fenstergriff abschließbar und objekttauglich Rasterung $4\times 90^\circ$. Druckzylinder im Griffstück. Verdeckte Verschraubung mit Bohrabstand 43 mm. Stift fest 35 mm vorstehend.

- ▶ Inkl. 2 Schlüssel
- ► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

| Modell | ArtNr. |
|-------------------------------|------------|
| 4 Fenstergriff T-Form | 109.1008 |
| 5 Fenstergriff U-Form | 109.1009 |
| 6 Fenstergriff T-Form schwarz | 109.1008 S |

Fenstergriff

4 x 90° Kugelrasterung Verdeckte Verschraubung Bohrabstand = 43 mm

Stift lose beiliegend für 36 – 43 mm Profilstärken geeignet

► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet / schwarz



| Modell | ArtNr. |
|-----------------------------|----------|
| 1 Lena weiß | 109.1800 |
| 2 Lena weiß Knopf | 109.2087 |
| 3 Lena weiß abschließbar | 109.1975 |
| 4 Lena silber | 109.2110 |
| 5 Lena silber Knopf | 109.2111 |
| 6 Lena silber abschließbar | 109.2112 |
| 7 Lena schwarz | 109.2310 |
| 8 Lena schwarz Knopf | 109.2311 |
| 9 Lena schwarz abschließbar | 109.2312 |

Fenstergriff aus Aluminium auf Kunststoffrasterolive 4 x 90° Rasterung.

Verdeckte Verschraubung. $Bohrabstand = 43 \ mm.$ Stift fest 35 mm vorstehend. Andere Stiftlängen möglich. Inkl 1x Schlüssel.

► Farbe: weiß RAL 9016 / silber / schwarz







| Modell | ArtNr. |
|---|----------|
| 1 Saturn PZ weiß RAL 9016 | 404.2089 |
| 2 Saturn WE Bügel weiß RAL 9016 | 404.2084 |
| 3 Saturn WE mit Kernziehschutz weiß RAL 9016 | 404.2081 |

Schmalrahmengarnitur Langschild

Lagerung:

Drücker / Drücker Garnitur

Drücker außen festdrehbar gelagert ohne Feder. Drücker innen festdrehbar gelagert mit 4 x 90° Rasterfeder.

Wechselgarnitur mit Bügel

Bügel außen lose für Montage DIN Links oder Rechts.

Drücker innen festdrehbar gelagert mit 4 x 90° Rasterfeder.

Wechselgarnitur mit Knopf

Knopf außen lose für Montage DIN Links oder Rechts. Schild außen mit Kernziehschutz. Drücker innen festdrehbar gelagert mit 4 x 90° Rasterfeder.

Alle Garnituren PZ 92 mm.

Schildmaße: Stärke: 10 mm Drücker / Drücker = 247 x 32 mm Wechsel = 247 x 36 mm Zylinderüberstand = 2 mm

Garnituren geeignet für Türstärken 71 – 86 mm

► Farbe: weiß RAL 9016



| Modell | ArtNr. |
|--------------------------------|----------|
| 1 Saturn PZ silber | 404.2097 |
| 2 Saturn WE Bügel silber | 404.2099 |
| 3 Saturn WE mit Kernziehschutz | 404.2098 |

Schmalrahmengarnitur Langschild

Lagerung: Drücker / Drücker Garnitur

Drücker außen festdrehbar gelagert ohne Feder. Drücker innen festdrehbar gelagert mit 4 x 90° Rasterfeder.

Wechselgarnitur mit Bügel Bügel außen lose für Montage DIN Links oder Rechts. Drücker innen festdrehbar gelagert mit 4 x 90° Rasterfeder.

Wechselgarnitur mit Knopf Knopf außen lose für Montage DIN Links oder Rechts. Schild außen mit Kernziehschutz. Drücker innen festdrehbar gelagert mit 4 x 90° Rasterfeder.

Alle Garnituren PZ 92 mm.

Schildmaße:

Stärke: 10 mm Drücker / Drücker = 247 x 32 mm Wechsel = 247 x 36 mm Zylinderüberstand = 2 mm

Garnituren geeignet für Türstärken 71 – 86 mm

► Farbe: silber

| Modell | ArtNr. |
|-----------------------------------|----------|
| 1 De Luxe F1 | 912.2118 |
| 2 De Luxe F9 | 912.2119 |
| 3 De Luxe Alux | 912.2120 |
| 4 De Luxe RAL 8019 braun | 912.2114 |
| 5 De Luxe RAL 9016 weiß | 912.2113 |
| 6 De Luxe Satin ähnlich Edelstahl | 912.2116 |
| 7 De Luxe silver | 912.2115 |
| 8 De Luxe Titan | 912.2117 |

Balkontürgriff De Luxe

Gefertigt und gefräst aus massivem Aluminium. Verdeckte Verschraubung. Universell einsetzbar bei Balkon- oder Fenstertüren.





| Modell | ArtNr. |
|-------------------------|----------|
| 1 Economy F1 | 912.2122 |
| 2 Economy F1 matt | 912.2121 |
| 3 Economy F2 | 912.2123 |
| 4 Economy F3 | 912.2124 |
| 5 Economy F4 | 912.2125 |
| 6 Economy F9 | 912.2126 |
| 7 Economy Alux | 912.2128 |
| 8 Economy RAL 9016 weiß | 912.2143 |

Balkontürgriff Economy

Gefertigt aus massivem Aluminium. Befestigung sichtbar. Universell einsetzbar bei Balkon- oder Fenstertüren.






| Modell | ArtNr. |
|-----------------------------|----------|
| 1 Basic RAL 7016 anthrazit | 912.2134 |
| 2 Basic RAL 7035 grau | 912.2135 |
| 3 Basic RAL 8003 golden oak | 912.2132 |
| 4 Basic RAL 8019 braun | 912.2130 |
| 5 Basic RAL 8077 braun | 912.2131 |
| 6 Basic RAL 9005 schwarz | 912.2133 |
| 7 Basic RAL 9016 weiß | 912.2129 |
| 8 Basic silber | 912.2136 |

Balkontürgriff Basic

Gefertigt aus Kunststoff. Verdeckte Verschraubung durch Abdeckkappe. Universell einsetzbar bei Balkon- oder Fenstertüren.



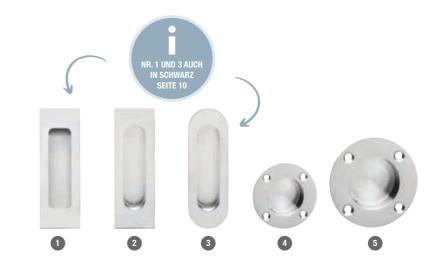

| Modell | ArtNr. |
|--------------------------------|----------|
| 1 Rechteckig 120 x 40 klebbar | 119.1105 |
| 2 Rechteckig 170 x 50 klebbar | 119.1373 |
| 3 Oval 120 x 40 klebbar | 119.1107 |
| 4 Rund D = 54 mm schraubbar | 119.1109 |
| 5 Rund D = 84 mm schraubbar | 119.1108 |

Muschelgriffe für Holzschiebetüren

- ► Alle Modelle klebbar / schraubbar erhältlich
- ► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet



| Modell | ArtNr. |
|---|------------|
| 1 Rechteckig 154 x 45 x 19 mm offen | 119.2062 |
| 2 Rechteckig schwarz 154 x 45 x 19 mm offen | 119.2062 S |
| 3 Rechteckig 154 x 45 x 19 mm (geschlossen mit Federdeckel) | 119.2105 |

Muschelgriffe für Holzschiebetüren

- ► Alle Modelle zum Verkleben
- ► Farbe: Edelstahl gebürstet



| Modell | ArtNr. |
|--|----------|
| 1 Viereckig Bodenmontage / Wandmontage | 119.1436 |
| 2 Rund / Bodenmontage | 119.1094 |
| 3 Mini / Wandmontage | 119.1791 |
| 4 Schildkröte / Bodenmontage | 119.1097 |
| 5 Türstopper / Bodenmontage schwarz | 819.1825 |
| 6 Türstopper / Wandmontage | 119.1095 |
| 7 Türstopper Rondo lose | 119.1438 |

Türstopper zur Boden- / Wandmontage

Inkl. Befestigungsmaterial.

► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

01234567 89ARCDE

| Modell | ArtNr. |
|-------------|--------|
| Hausnummern | 0 – 9 |
| Buchstaben | A – E |

Hausnummern und Buchstaben Maße Hausnummer: Höhe 200 mm Maße Buchstaben: Höhe 100 mm



RAHMENTEILE RAHMENTEILE

| Modell | ArtNr. |
|--|----------|
| 1 V4400 WF vernickelt Rahmenteil Holz 3tlg. | 912.1625 |
| 2 V0026 WF vernickelt Flügelteil für 3tlg. Bänder | 912.2030 |
| 3 V8000 WF vernickelt Rahmenteil Stahl 3tlg. | 912.1626 |
| 4 V8000 WF vernickelt Rahmenteil für 3tlg. Bänder zum Aufschrauben | 912.1944 |
| 5 V8100 WF vernickelt Rahmenteil Stahl 2tlg. | 912.1968 |
| 6 V3400 WF vernickelt Rahmenteil Holz 2tlg. | 912.1795 |
| 7 V0020 vernickelt Flügelteil für 2tlg. Bänder | 912.2031 |
| 8 Design-Band 341 D15 WF 3tlg. matt vernickelt Holz | 912.2167 |





| Modell | ArtNr. |
|--|----------|
| 1 V3420 WF Band 2tlg. schwarz matt Holz | 912.2064 |
| 2 V8120 WF Band 2tlg. schwarz matt Stahl | 912.2329 |
| 3 V4426 WF Band 3tlg. schwarz matt Holz | 912.2063 |
| 4 V8026 WF Band 3tlg. schwarz matt Stahl | 912.2328 |
| 5 Band V 4426 WF 3 tlg. weiß matt Holz | 912.2061 |
| 6 Band V 3420 WF 2 tlg. weiß matt Holz | 912.2062 |

Rahmenteile und Bänder für Stahl- und Holzzargen sowie Holztürblätter





